

SONY

補修部品表

デジタルオーディオテーブデッキ

DTC-M100

【使用上の注意】

発売 昭和63年(1988年) 2 月

△印の部品、または△印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。


●外装部品色表示

例：(レッド)……ツマミ、バランス(ホワイト)

↑ セットの色を表わす ↑ 部品の色を表わす

- 組立部品の構成部品は備考欄に図面番号で示します。
- ★印の部品は常備在庫しておりません。
- 分解図中の機構部品で、図面番号のない部品は供給しません。
- XX, -Xは標準化部品のため、セットに付いている部品と異なる場合があります。
- 価格欄のZ, ○○○は実数価格を○○○で示します。


(1)外装部

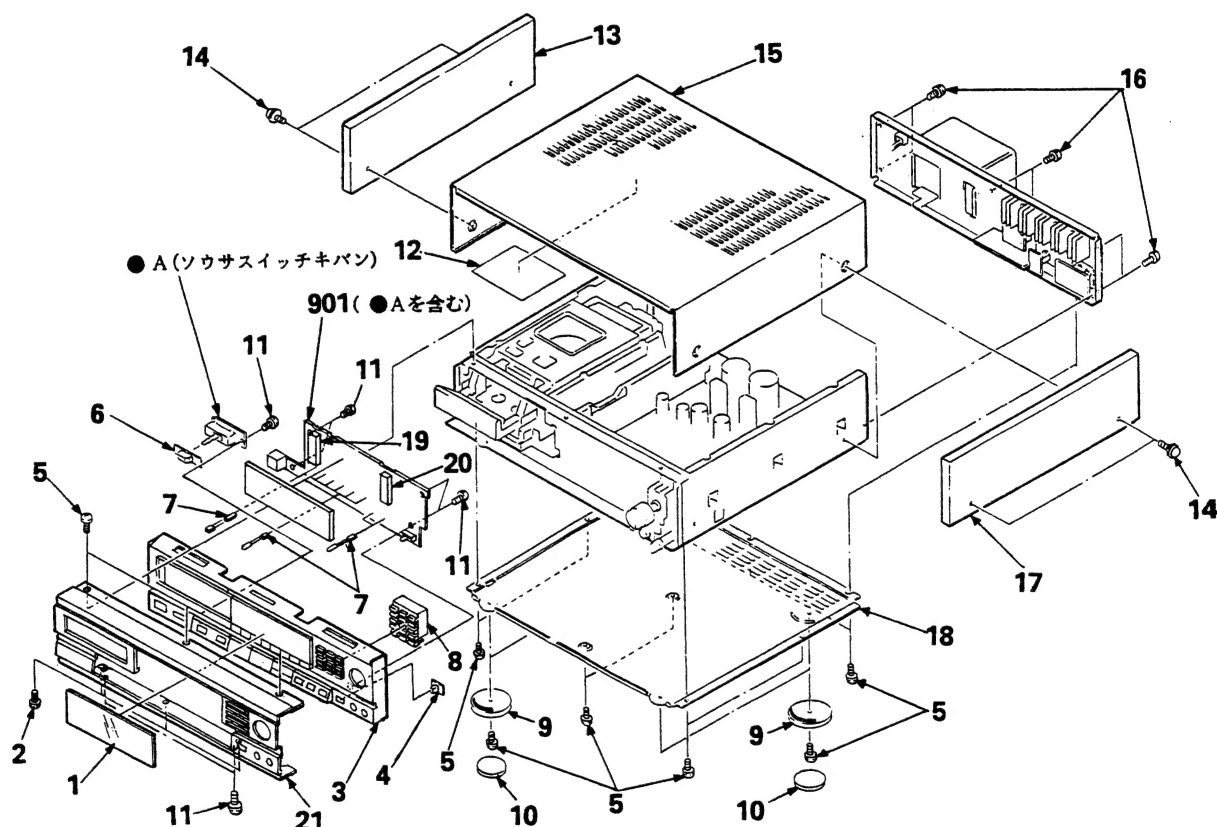

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|----------------------------|
| 1 | 4-923-760-01 | ワッ (メ-タ) |
| 2 | 4-886-821-01 | M3 ケ-ス トメネシ |
| 3 | A-2563-147-A | エスカッション ハネル ASSY |
| 4 | 4-918-972-01 | スライツ SW ツマミ |
| 5 | 7-685-872-09 | +BVT 3X8, (S タイ) |
| 6 | 4-918-937-01 | タイマ SW ツマミ |
| 7 | *4-911-676-01 | LED カンガ |
| 8 | 4-923-782-01 | ホ-タン (10 キ-) |
| 9 | 4-923-766-01 | ワッ |
| 10 | 4-923-761-01 | フィル |
| 11 | 7-685-534-19 | タツビン +B 2.6X8, TYPE 2, ミリツ |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|---------------|----------------------|------|----|
| F | | 12 | *3-332-535-01 | ホ-タン シ-ツ (A) | C | |
| A | | 13 | X-4918-961-1 | ソクハツ (L) ASSY | L | |
| | | 14 | 3-704-377-01 | ネジ (ケ-ス) | A | |
| A | | 15 | 4-923-791-31 | ケ-ス | J | |
| | | 16 | 3-703-685-21 | +BV S タイ ネジ ツマツキ 3X8 | A | |
| A | | 17 | X-4918-962-1 | ソクハツ (R) ASSY | L | |
| A | | 18 | *4-923-792-01 | ソコイ | G | |
| C | | 19 | *4-922-523-01 | ホ-タツ (R) | A | |
| | | 20 | *4-922-524-01 | ホ-タツ (L) | A | |
| B | | 21 | *X-4918-992-1 | ハネル ASSY | M | |
| | | 901 | *A-2012-145-A | ソクハツ スイツチ MOUNT | (●A) | |

(2)サーボ・アナログ・メカニズム部

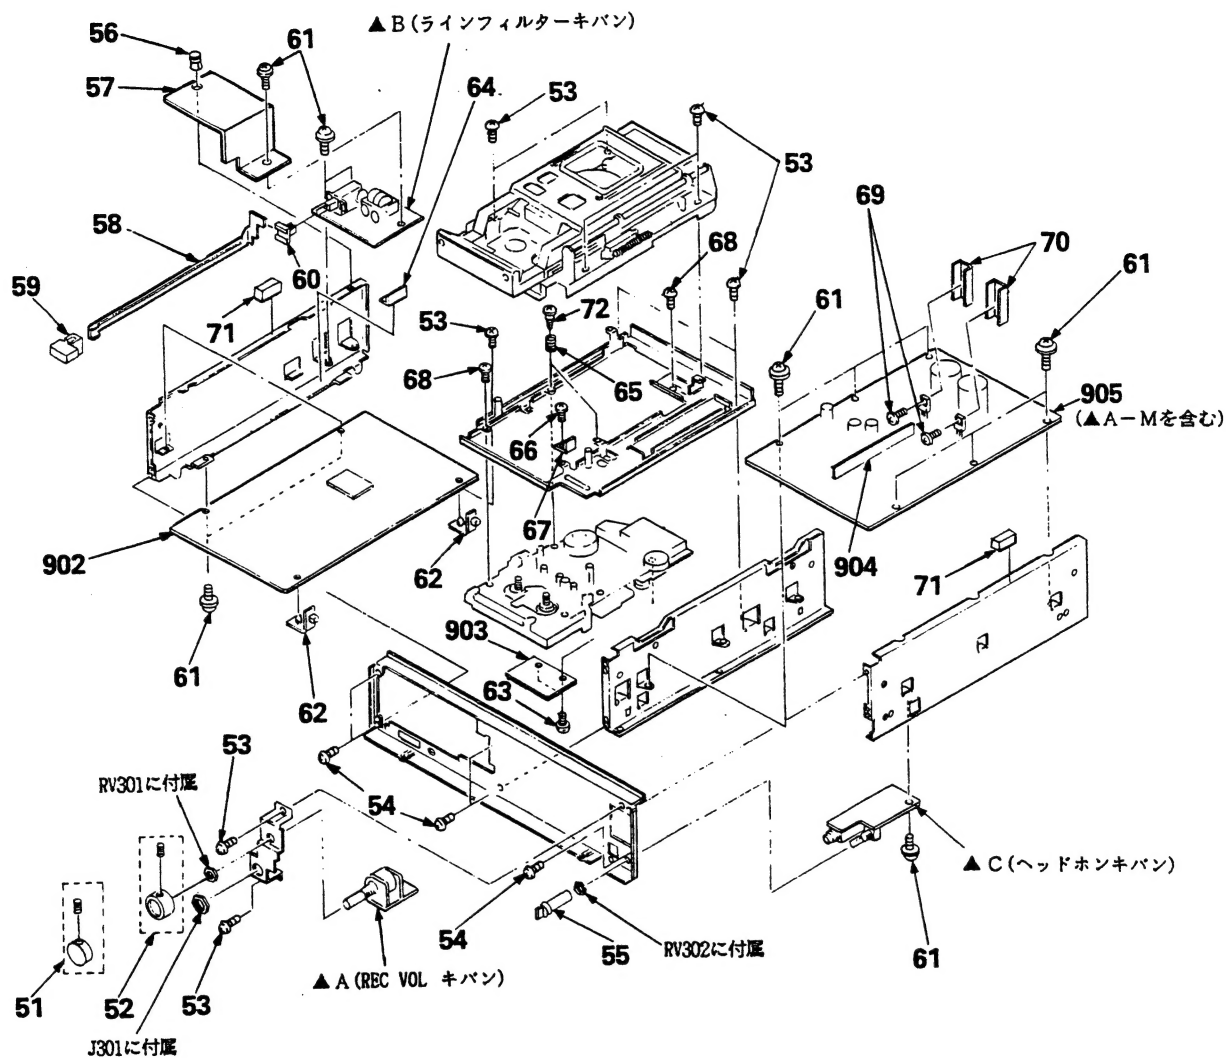


| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|----------------------|
| 51 | X-4918-942-1 | ツマミ (REC-R) ASSY |
| 52 | X-4918-943-1 | ツマミ (REC-L) ASSY |
| 53 | 7-685-872-09 | +BVT 3X8, (S タイ) |
| 54 | 3-703-685-21 | +BV S タイ ネジ ツマツキ 3X8 |
| 55 | 4-918-936-01 | ヘッドホン ツマミ |
| 56 | 3-531-576-01 | リヤット |
| 57 | *4-925-239-01 | リヤット (A) |
| 58 | *4-923-765-01 | リヤット (P) |
| 59 | 4-921-919-01 | リヤット (P) |
| 60 | 4-866-342-00 | ツマミ ショイント B |
| 61 | 4-886-821-11 | +PTTWH 3X6 S タイ ネジ |
| 62 | *3-701-832-00 | リヤット (A) |
| 63 | 7-621-770-87 | +B 2.6X5 |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|---------------|----------------|---------|----|
| F | | 64 | *4-925-683-01 | スベール | A | |
| F | | 65 | 3-564-121-00 | アツシク コイル ハネ | A | |
| | | 66 | 7-621-772-38 | +B 2X6 | | |
| | | 67 | *4-923-751-01 | ネジ (A) | A | |
| A | | 68 | 7-621-772-18 | +B 2X4 | | |
| | | 69 | 7-682-147-15 | TR トメネジ | | |
| A | | 70 | *4-886-555-00 | ヘッドホン | C | |
| C | | 71 | 3-840-295-02 | クツシヨ | G | |
| A | | 72 | 4-918-991-01 | タツツキ ヒス | A | |
| A | | 902 | *A-2020-082-A | リヤット MOUNT | | |
| A | | 903 | *A-2095-628-A | トラム トライフ MOUNT | | |
| A | | 904 | *1-560-242-71 | リヤット 6P | A | |
| | | 905 | *A-2010-268-A | アツク MOUNT | (▲ A-M) | |

(3)リアパネル部

。▲D～Jは前ページの合番905に含まれる部品です。

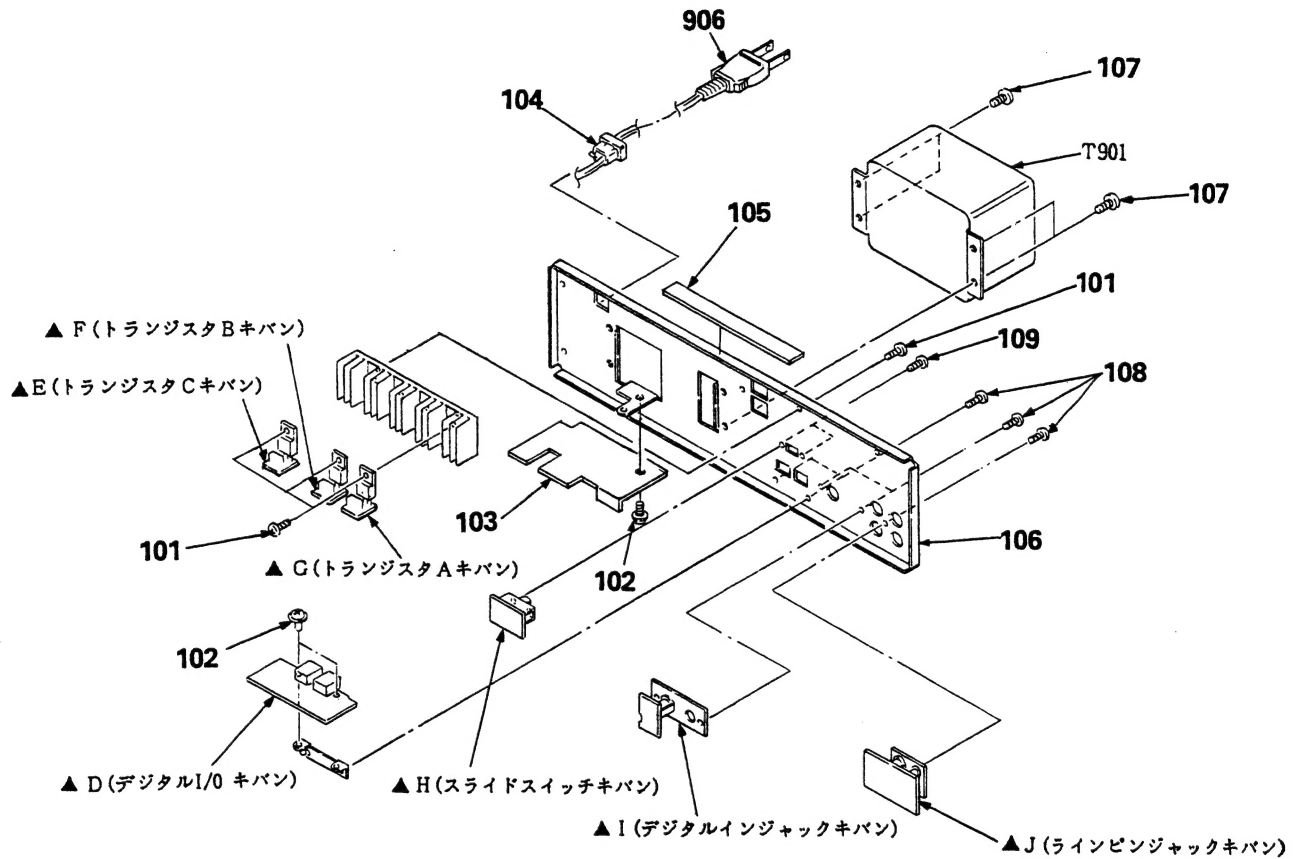


| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|----------------------------|
| 101 | 7-685-647-79 | タツシ +BV 3X10, TYPE 2, 1T-3 |
| 102 | 4-886-821-11 | +PTTWH 3X6 S タイプネジ |
| 103 | *4-925-240-01 | カバー (B) |
| 104 | 3-703-571-11 | コート プラッシング |
| 105 | 3-831-441-XX | パネル クッション |
| 106 | *4-923-779-01 | バックパネル |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|---------------|----------------------|----|----|
| | | 107 | 4-847-802-00 | リンクツキ M4S タイプネジ | A | |
| A | | 108 | 3-703-685-21 | +BV S タイプネジ ツマツキ 3X8 | A | |
| B | | 109 | 7-621-775-10 | +B 2.6X4 | | |
| A | | 906 | ▲1-556-091-00 | ケーブル コード | F | |
| A | | T901 | ▲1-449-221-11 | ケーブル トランス | R | |
| F | | | | | | |

▲印の部品、または ▲印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

(4)カセットテーブル部 1


○▲Mは2ページの合番905に含まれる部品です。

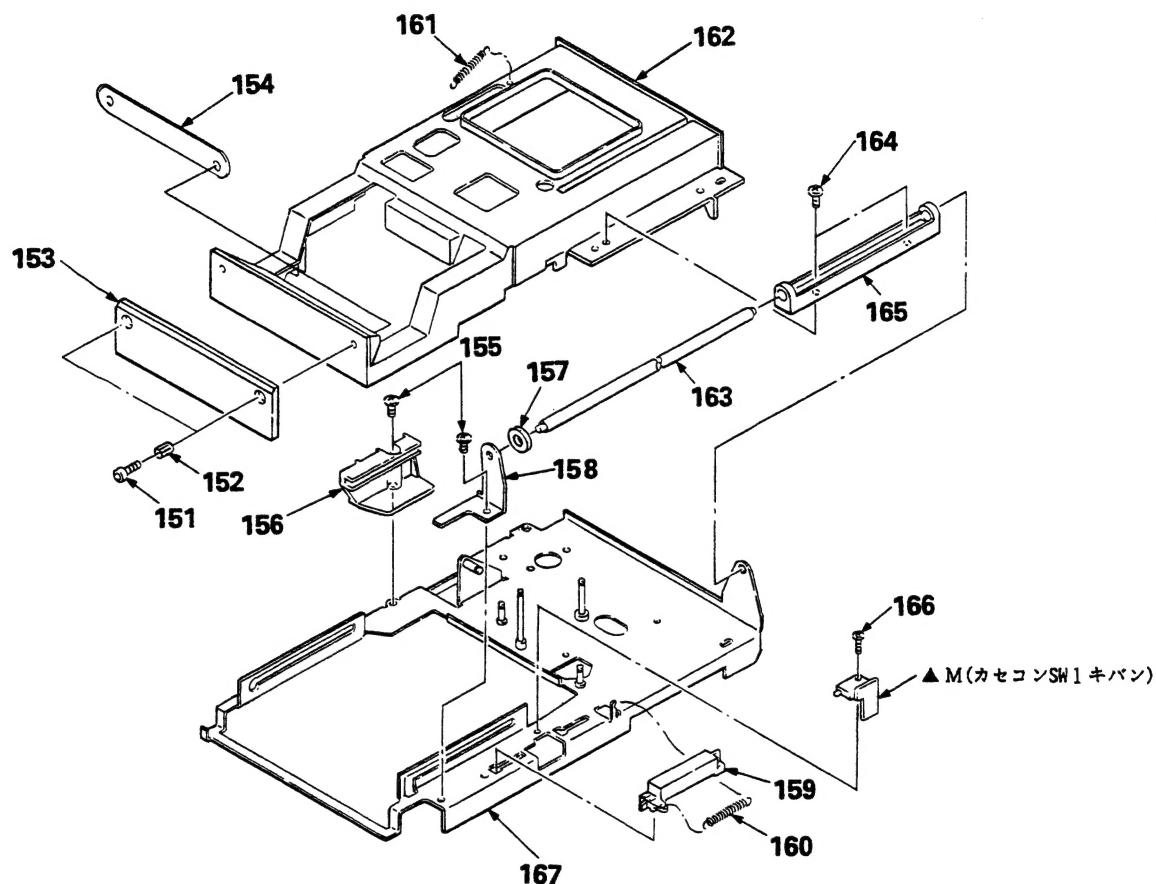

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|--------------------|
| 151 | 7-683-413-05 | 6カクアア ツキ ホール 2.6X8 |
| 152 | 4-884-635-00 | カサリ タイヤ |
| 153 | 4-923-757-01 | カセットフタ |
| 154 | *4-923-737-01 | トリツガハ"ン (LP) |
| 155 | 7-682-147-01 | +BVT 3X6, (S タイ) |
| 156 | *4-923-772-01 | スライタ" (T) |
| 157 | *4-912-587-01 | クツシヨ |
| 158 | *4-923-739-01 | トリツガハ"ン (SS) |
| 159 | *4-923-773-01 | スライタ" (OP) |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|---------------|-------------------------------|----|----|
| | | 160 | 4-925-725-01 | ビツハ"リ コイル ハ"ネ | A | |
| A | | 161 | 4-925-723-01 | ビツハ"リ コイル ハ"ネ | A | |
| F | | 162 | *4-923-789-01 | カセット ネル" (トレイ) | D | |
| A | | 163 | *4-923-730-01 | シ"ク (SS) | E | |
| | | 164 | 7-685-534-19 | タツヒ"ン +B 2.6X8, TYPE 2, ミリ"サシ | | |
| A | | 165 | *4-923-771-01 | シ"ク"ク | B | |
| A | | 166 | 7-621-255-40 | +P 2X6 | | |
| A | | 167 | *X-4918-950-1 | シ"ク"シ ASSY | H | |

(5)カセットテーブル部2

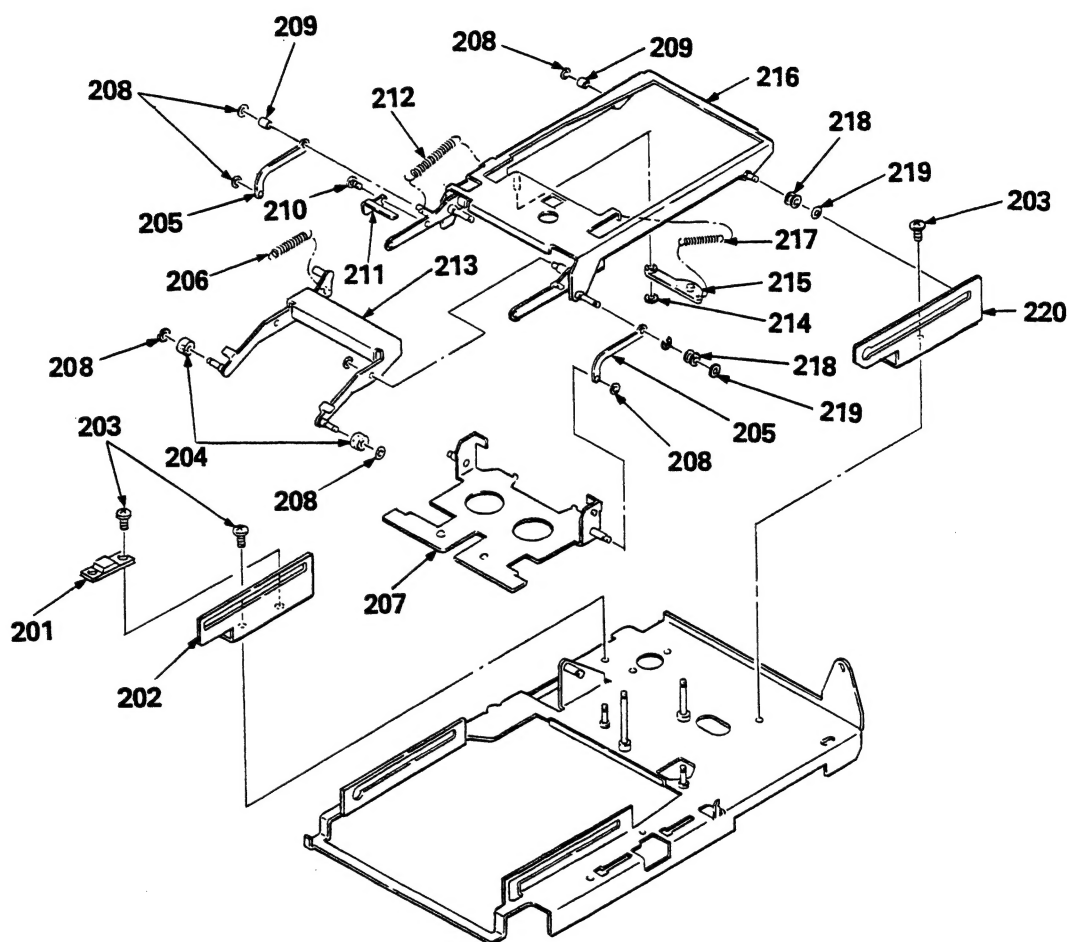


| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|------------------------|
| 201 | *4-923-752-01 | ヘッド (B) |
| 202 | *4-923-755-01 | スライダ (S) |
| 203 | 7-682-147-01 | +BVT 3X6, (S タイプ) |
| 204 | 4-918-946-01 | アタッチメント ロール |
| 205 | *4-923-746-01 | レール (LL) |
| 206 | 3-549-810-00 | ヘッドリール ハブ |
| 207 | *X-4918-952-1 | カセットヘッド ASSY |
| 208 | 3-321-813-01 | フレーム ワッシャー |
| 209 | 4-923-753-01 | ロール (S) |
| 210 | 7-627-553-37 | ヒスツェン +P 2X3.0, TYPE 1 |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|---------------|---------------|----|----|
| A | | 211 | *4-923-740-01 | トリックハブ (UP) | A | |
| A | | 212 | 3-701-788-XX | ヘッドリール ハブ | B | |
| | | 213 | *X-4918-948-1 | レール (DW) ASSY | E | |
| A | | 214 | 3-579-788-00 | フレーム ワッシャー | A | |
| A | | 215 | *4-923-743-01 | レール (KC) | A | |
| A | | 216 | *X-4918-951-1 | スライダ ASSY | J | |
| E | | 217 | 3-480-158-00 | ヘッドリール ハブ | A | |
| A | | 218 | 4-923-754-01 | ロール (M) | A | |
| A | | 219 | 7-624-102-04 | エッジ トルク 1.5 | | |
| | | 220 | *4-923-756-01 | スライダ (M) | B | |

(6)カセットテープ部 3


。▲K, Lは2ページの合番905に含まれる部品です。

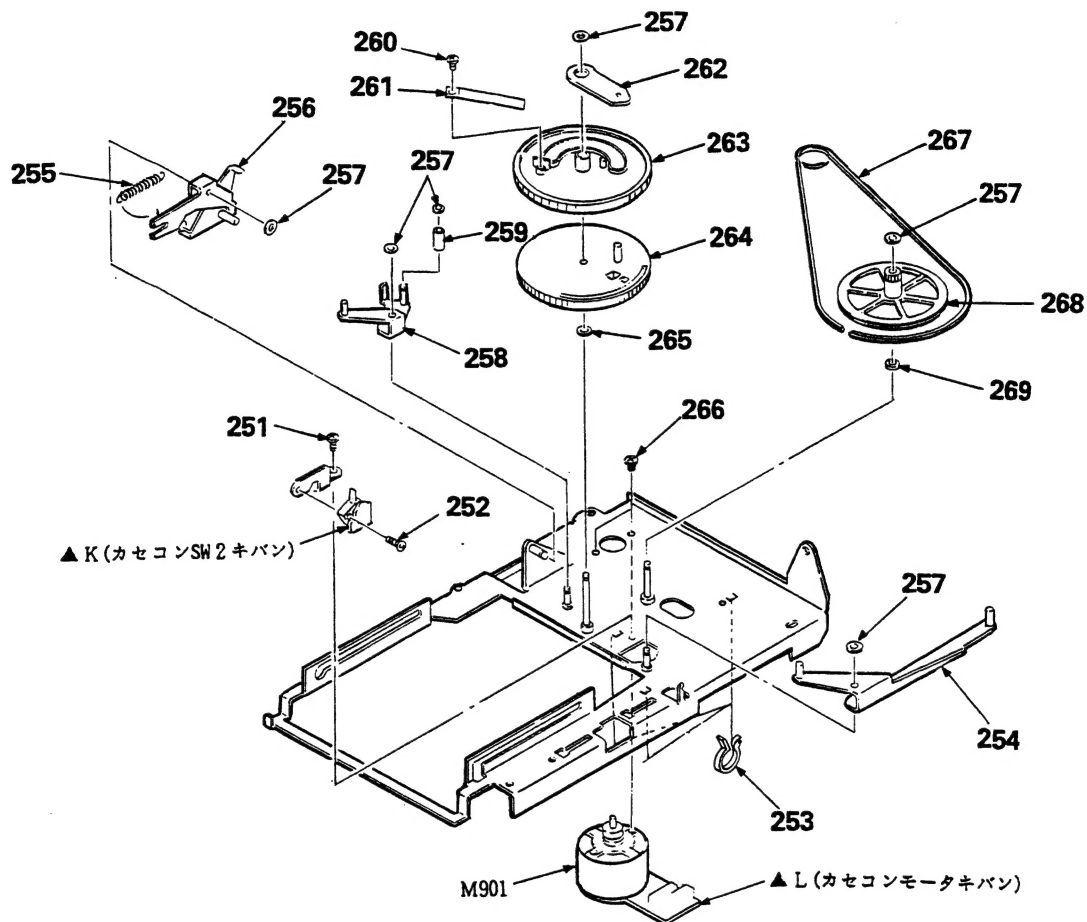


| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|---------------|-------------------------------|
| 251 | 7-621-772-00 | +B 2X3 |
| 252 | 7-621-255-40 | +P 2X6 |
| 253 | *3-660-815-00 | ケーパル クリツク* |
| 254 | *X-4918-949-1 | レハ" (LC) ASSY |
| 255 | 4-925-725-01 | ミツハ"リ コイル ハネ |
| 256 | *X-4918-945-1 | レハ" (LV) ASSY |
| 257 | 3-579-788-00 | トメ フツシヤ |
| 258 | *X-4918-944-1 | レハ" (LD) ASSY |
| 259 | *4-923-758-01 | カラー (LD) |
| 260 | 7-685-531-14 | タツヒ"ン +B 2.6X4, TYPE 2, ミリマツシ |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|----|----|------|--------------|-------------------|----|----|
| | | 261 | 4-923-759-01 | ハネ (G) | A | |
| | | 262 | 4-923-769-01 | レハ" (G) | A | |
| A | | 263 | 4-923-767-01 | キツ (U) | A | |
| C | | 264 | 4-923-783-01 | キツ (L) | A | |
| A | | 265 | 3-701-439-21 | 3フアイ ホ"リ フツシヤ | | |
| C | | 266 | 7-621-775-00 | +B 2.6X3 | | |
| A | | 267 | 4-925-724-01 | ヘ"ル | A | |
| C | | 268 | 4-923-768-01 | キツ (P) | A | |
| A | | 269 | 3-701-439-11 | 3フアイ ホ"リ フツシヤ | | |
| | | M901 | A-4608-303-A | ローテ"インク" モータ ASSY | J | |

(7)メカニズムASS'Y部1

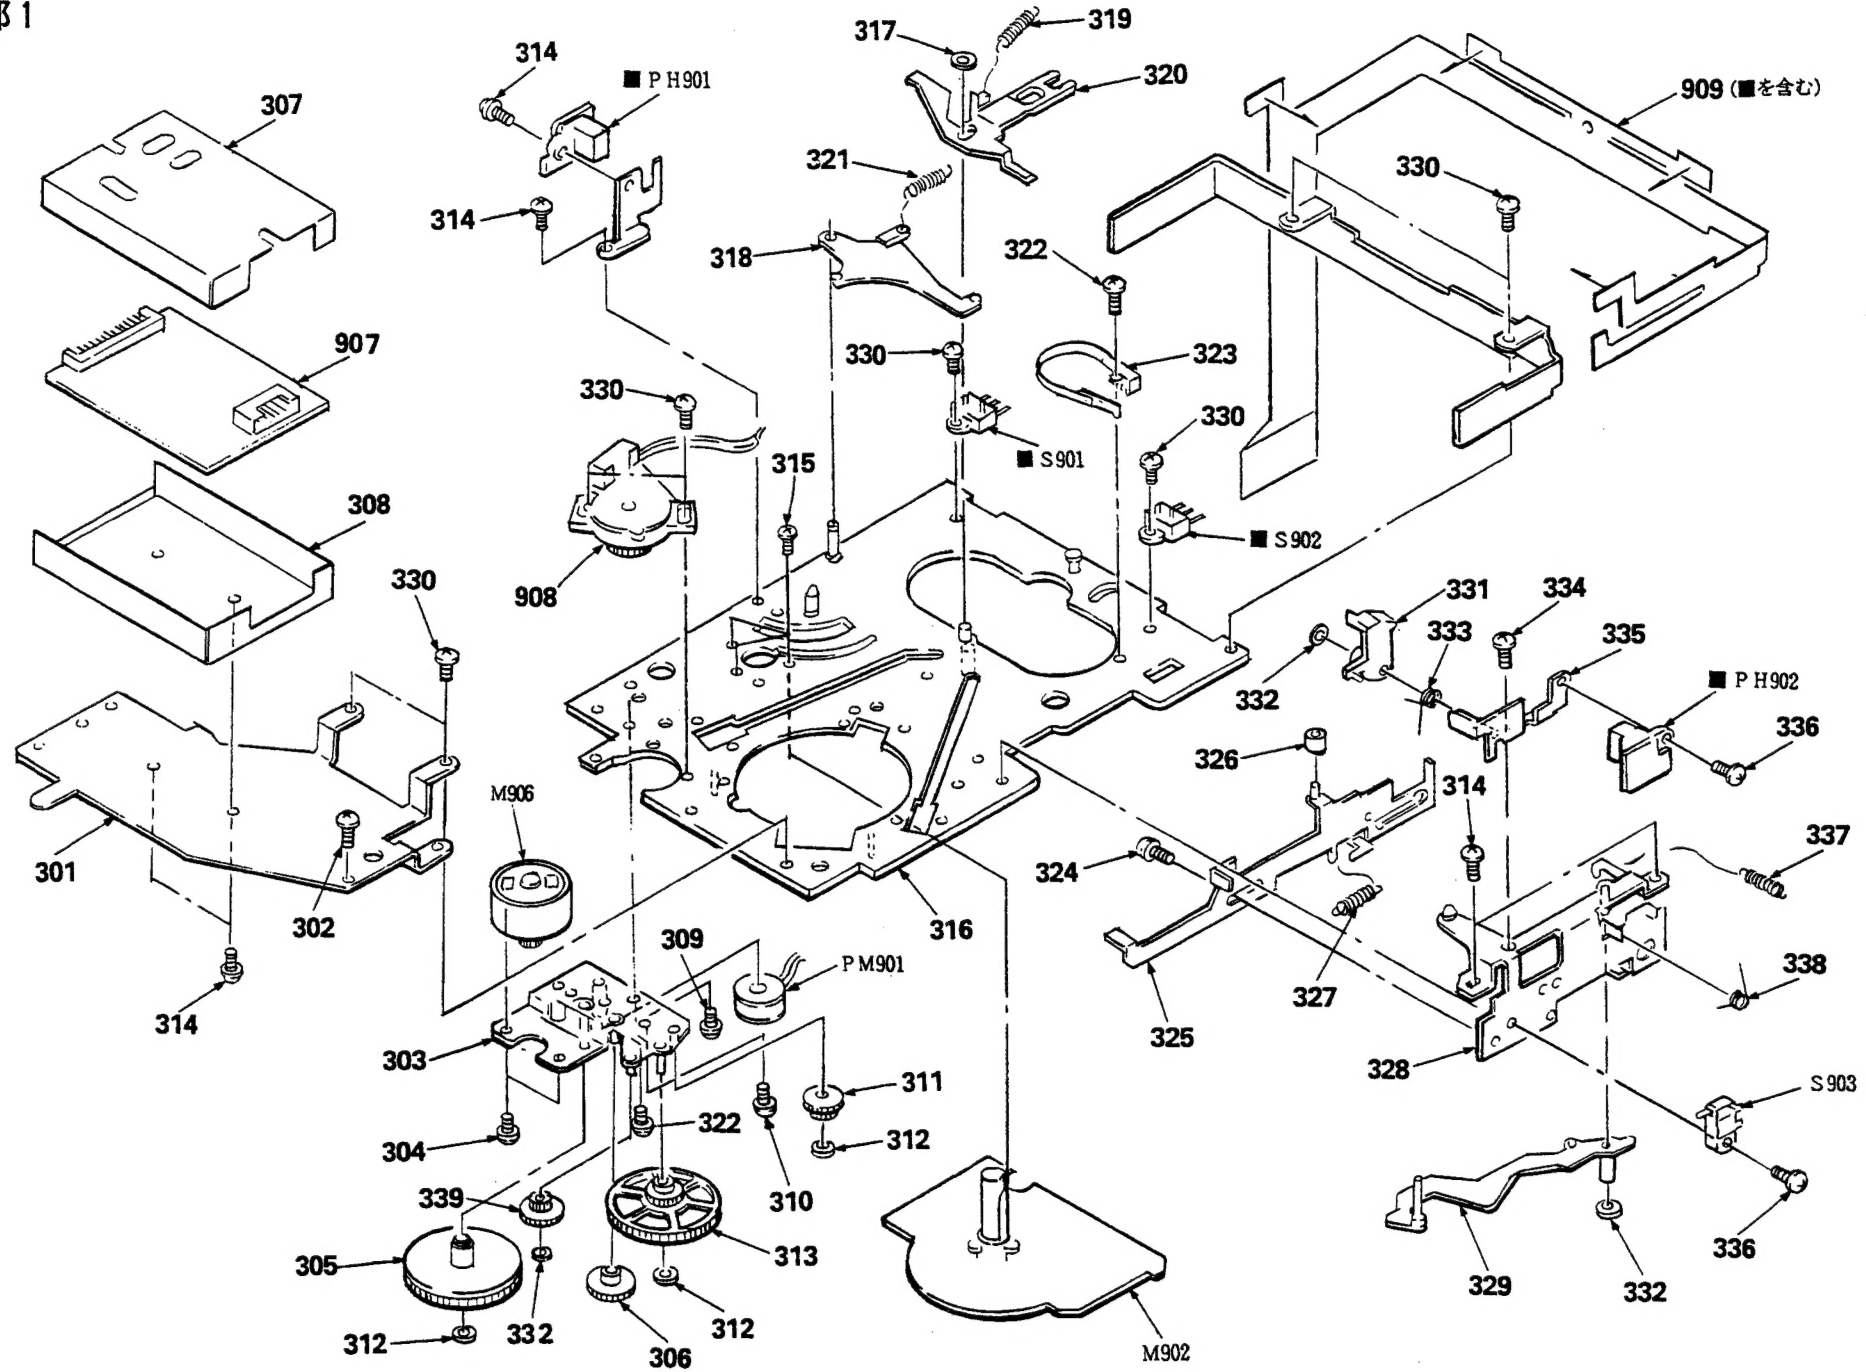
[illegible]

(8)メカニズムASS'Y部2

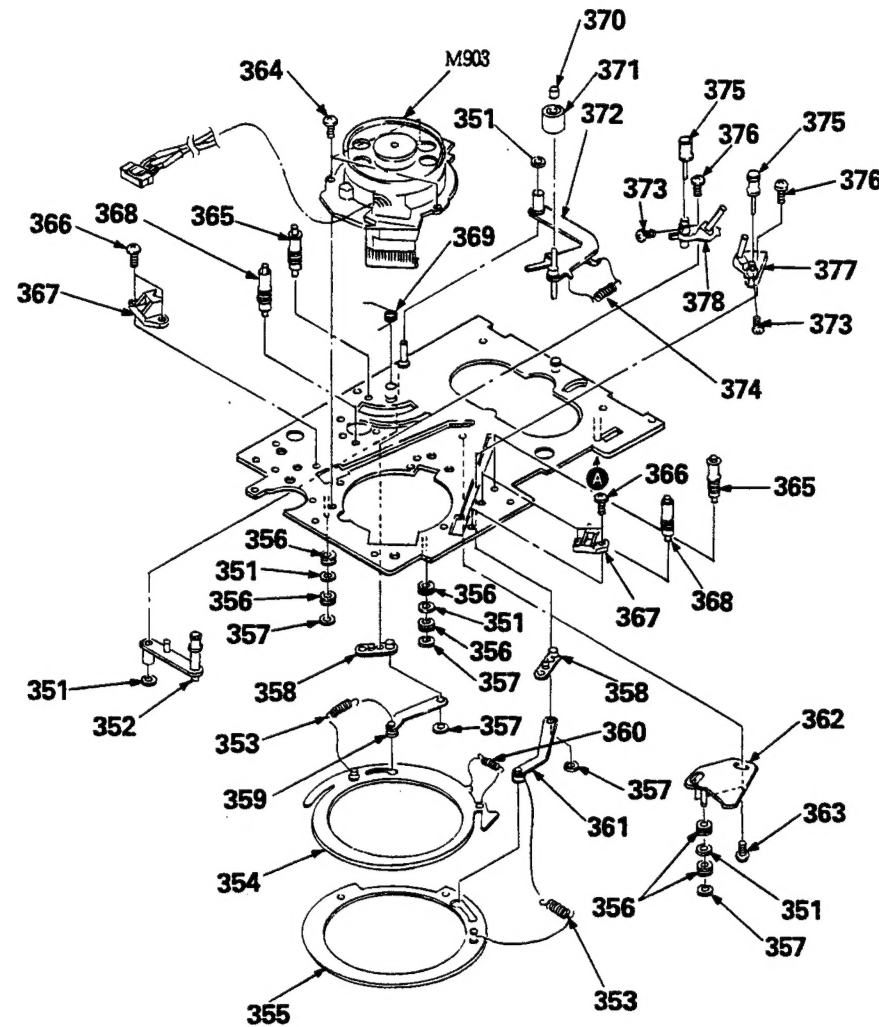


| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|------|---------------|------------------------|----|----|------|---------------|------------------------------|----|----|
| 351 | 3-701-436-11 | 1.6 ｽﾌﾟﾘ ｳｯｼﾌﾞ | | | 366 | 7-627-552-47 | ﾋﾞｽﾞﾌﾞｼﾞﾝ +P 1.7X4.0, TYPE 1 | | |
| 352 | X-3337-613-1 | F ｱｰﾑ ASSY | J | | 367 | *3-337-685-01 | ｷｬﾌﾞﾚｰ | E | |
| 353 | 3-337-653-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | | 368 | X-3337-623-1 | ｺﾅｲ ｶﾏｲﾄ (5.0) ASSY | F | |
| 354 | X-3337-601-1 | ｵｰﾁｪｲﾝｸﾞ ｴﾝｸﾞ (R) ASSY | H | | 369 | 3-337-654-01 | F ｶﾏｲﾄ ｴﾂｼﾝ ｵｰﾔ | A | |
| 355 | X-3337-602-1 | ｵｰﾁｪｲﾝｸﾞ ｴﾝｸﾞ (L) ASSY | D | | 370 | 3-337-626-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | |
| 356 | 3-337-622-01 | ｴﾝｸﾞ ｵｰﾔ | A | | 371 | X-3337-610-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ASSY | H | |
| 357 | 3-559-408-11 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｽﾌﾟﾘ ｳｯｼﾌﾞ | A | | 372 | X-3337-608-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｱｰﾑ ASSY | E | |
| 358 | X-3337-604-1 | ｵｰﾁｪｲﾝｸﾞ ｴﾝｸﾞ ASSY | C | | 373 | 7-627-551-17 | ﾋﾞｽﾞﾌﾞｼﾞﾝ +P 1.4X2.0, TYPE 1 | | |
| 359 | *X-3337-603-1 | ｵｰﾁｪｲﾝｸﾞ ｱｰﾑ (R) ASSY | B | | 374 | 3-547-659-00 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | |
| 360 | 3-345-167-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | | | 375 | X-3337-622-1 | ｵｰﾔ ｶﾏｲﾄ (POM) ASSY | F | |
| 361 | *X-3337-607-1 | ｵｰﾁｪｲﾝｸﾞ ｱｰﾑ (L) ASSY | B | | 376 | 3-703-502-81 | ﾋﾞｽﾞﾌﾞｼﾞﾝ ｹﾞｰﾑ ｺﾛﾝ 1.4X6 | A | |
| 362 | *X-3337-605-1 | ｴﾝｸﾞ ｵｰﾔ ｱｰﾑ ASSY | B | | 377 | X-3337-615-1 | ｸﾗｲｼﾌﾞ ｳｯｼﾌﾞ (L) ASSY | H | |
| 363 | 7-621-772-08 | +B 2X3 | | | 378 | X-3337-616-1 | ｸﾗｲｼﾌﾞ ｳｯｼﾌﾞ (R) ASSY | H | |
| 364 | 7-621-772-18 | +B 2X4 | | | M903 | 8-848-508-01 | ﾄﾞﾗﾑ ASSY DOU-02A | | |
| 365 | X-3337-621-1 | ｺﾅｲ ｶﾏｲﾄ (4.0) ASSY | F | | | | | | |

(9)メカニズムASS'Y部3

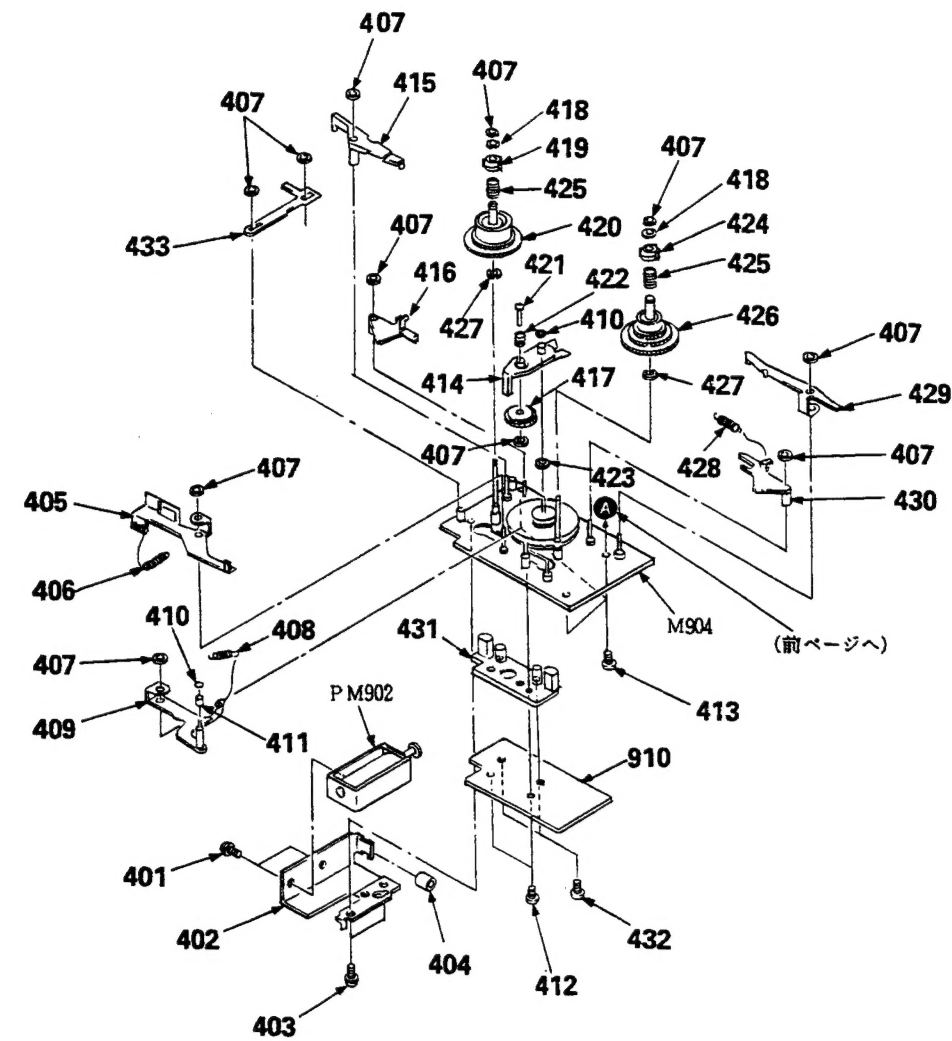

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|------|---------------|-----------------------------|----|----|-------|---------------|------------------------------|----|----|
| 401 | 7-621-775-00 | +B 2.6X3 | | | 419 | 2-623-736-01 | ﾘｰﾙ ｴﾑ C (L) | A | |
| 402 | *3-345-118-01 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｳｯｼﾌﾞ ｳｯｼﾌﾞ | A | | 420 | X-3337-634-1 | ﾘｰﾙ ｴﾑ (S) ASSY | D | |
| 403 | 7-621-772-08 | +B 2X3 | | | 421 | *3-345-114-01 | ｼﾞｳ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｴﾑ) | A | |
| 404 | *3-576-990-01 | ｸﾗｲｼﾌﾞ | A | | 422 | 3-345-115-01 | ｱｯｼﾞｳ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | |
| 405 | *X-3337-640-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾘｰﾙ) ｴﾑ (SB) ASSY | B | | 423 | 3-701-436-11 | 1.6 ｽﾌﾟﾘ ｳｯｼﾌﾞ | | |
| 406 | 3-561-626-00 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | | 424 | 2-623-752-01 | ﾘｰﾙ ｴﾑ C (R) | A | |
| 407 | 3-559-408-11 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｽﾌﾟﾘ ｳｯｼﾌﾞ | A | | 425 | 2-623-754-01 | ｱｯｼﾞｳ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | |
| 408 | 3-345-169-01 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｺｲﾙ ｵｰﾔ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ | A | | 426 | X-3337-642-1 | ﾘｰﾙ ｴﾑ (T) ASSY | D | |
| 409 | *X-3337-628-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ (SB) ASSY | B | | 427 | 3-701-438-11 | 2.5 ｽﾌﾟﾘ ｳｯｼﾌﾞ | | |
| 410 | 3-315-384-11 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞ | | | 428 | 3-527-190-00 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｺｲﾙ ｵｰﾔ | A | |
| 411 | 3-345-104-01 | ｸﾗｲｼﾌﾞ | A | | 429 | *X-3337-637-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ (SB) ASSY | B | |
| 412 | 7-621-772-20 | +B 2X5 | | | 430 | *X-3337-636-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ (S) ASSY | A | |
| 413 | 7-621-772-18 | +B 2X4 | | | 431 | *3-345-142-01 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ (FG ｴﾝｸﾞ) | A | |
| 414 | *3-345-113-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ (FR) | A | | 432 | 7-685-102-19 | ﾀﾞｲﾔﾑ ﾀﾞｲﾔﾑ 2X4 ﾐﾘﾏﾘ, TYPE 2 | | |
| 415 | 3-345-110-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ | A | | 433 | *3-345-166-01 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ | A | |
| 416 | *X-3337-635-1 | ﾋﾞｼﾞﾝ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ｴﾑ ASSY | A | | 910 | *1-626-011-11 | ﾋﾞｼﾞﾝ ｴﾑ | | |
| 417 | X-3337-633-1 | ｷｬﾌﾞﾚｰ (ﾌﾞﾗｲﾄﾞ) ASSY | B | | M904 | 8-835-305-01 | DC ﾓｰﾀﾞ ｳ-16A | R | |
| 418 | 3-345-112-01 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞ | A | | PM902 | 1-454-463-11 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｴﾑ ﾐﾘﾏﾘ | F | |

(10)梱包部

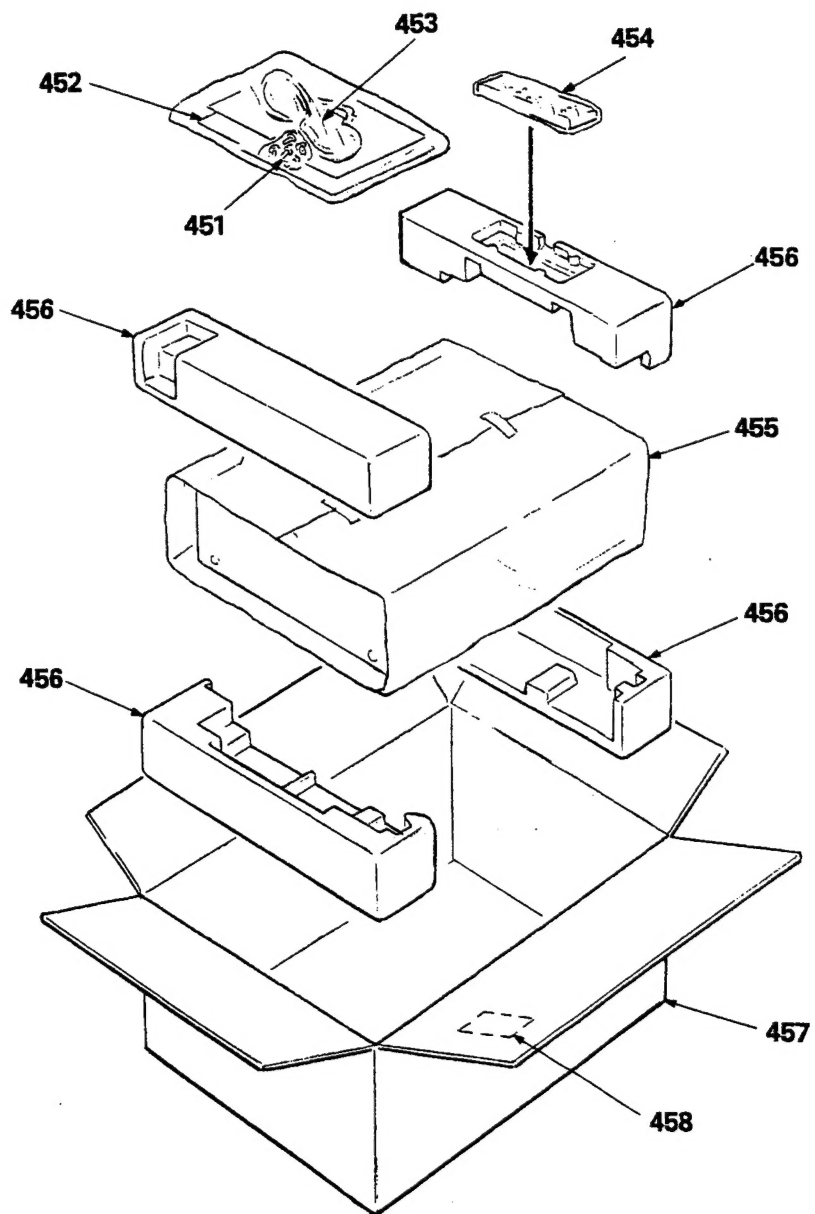

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 |
|------|--------------|---------------------|
| 451 | 4-886-821-01 | M3 ケース トメシ |
| 452 | 3-769-916-01 | トリアツカイ セツメイシヨ |
| 453 | 1-551-734-11 | セツボク コート (RK-74A) |
| 454 | 1-463-993-11 | リモート コマンド (RM-N500) |

| 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|--------|----|------|---------------|------------------|----|----|
| A | | 455 | *3-704-346-01 | 紙コシート (ヒヨウシ"ン) | B | |
| Z・1000 | | 456 | *4-925-245-01 | クツシヨ | G | |
| | | 457 | *4-925-246-01 | コソカートン | G | |
| M | | 458 | *X-4918-941-1 | 紙シヨシヨ ASSY (タ"イ) | B | |

【電気部品表】

【使用上の注意】

△印の部品、または△印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

- 記載されていない抵抗、コンデンサについては、「補修用標準コンデンサ、抵抗価格表」を参照して下さい。
- 同じ回路が複数あるような場合（例えばステレオ機など）の抵抗・コンデンサについては、代表のみを表示し、他は省略する場合があります。
- コンデンサの単位でMFはμFを、PFはμμFを示します。

- 抵抗の単位Ωは省略してあります。
キンビ：金属被膜抵抗。
サンキン：酸化金属被膜抵抗。
備考欄のFは不燃性抵抗を示します。
- インダクタの単位で、MMHはmHを、UHはμHを示します。
- ★印の部品は常備在庫していません。
- XX、-Xは標準化部品のため、セットに付いている部品と異なる場合があります。
- 半導体の名称でUA…、UPA…、UPB…、UPC…、UPD…等はそれぞれμA…、μPA…、μPB…、μPC…、μPD…を示します。
- ここに記載されている部品は、補修用部品であるため、回路図及びセットについている部品と異なる場合があります。
- 価格欄のZ、○○○は実数価格を○○○で示します。

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|-------|---------------|----------------------------|----------|------------|------|--------------|------------|----------|-----------|
| 901 | *A-2012-145-A | ソリッド スイッチ MOUNT | | | C209 | 1-124-631-11 | テコンカ | 47MF | 20% 16V B |
| 902 | *A-2020-082-A | リレー MOUNT | | | C210 | 1-136-153-00 | フィルム | 0.01MF | 5% 50V A |
| 903 | *A-2095-628-A | トランス MOUNT | | | C211 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A |
| 904 | *1-560-242-71 | ハスミ 6P | A | | C250 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A |
| 905 | *A-2010-268-A | アンプ MOUNT | | | C251 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| 906 | △1-556-091-00 | テコンカ ユート | F | | C252 | 1-104-229-00 | スチロール | 0.0012MF | 5% 125V B |
| 907 | *A-2096-058-A | RF アンテナ MOUNT | | | C254 | 1-136-257-00 | フィルム | 0.0039MF | 3% 100V B |
| 908 | 1-464-724-21 | ロータリ インター | F | | C255 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A |
| 909 | *A-2096-059-A | フレキ ケル ASSY | | | C256 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A |
| 910 | *1-626-011-11 | センサ ケル | | | C257 | 1-107-310-00 | マイカ | 220PF | 5% 500V G |
| BP1 | *1-535-139-00 | 19MM ヘース ホスト 2P (10MM ヒツツ) | A | | C258 | 1-124-918-11 | テコンカ | 47MF | 20% 63V A |
| BP2 | *1-535-139-00 | 19MM ヘース ホスト 2P (10MM ヒツツ) | A | | C259 | 1-162-213-11 | セラミック | 39PF | 5% 50V |
| コンデンサ | | | | | C301 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A |
| C1 | 1-161-744-00 | セラミック | 0.01MF | 400V C | C302 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A |
| C2 | 1-161-742-00 | セラミック | 0.0022MF | 20% 400V B | C303 | 1-123-332-00 | テコンカ | 47MF | 20% 25V A |
| C3 | 1-161-742-00 | セラミック | 0.0022MF | 20% 400V B | C304 | 1-123-332-00 | テコンカ | 47MF | 20% 25V A |
| C4 | 1-161-742-00 | セラミック | 0.0022MF | 20% 400V B | C305 | 1-107-206-00 | マイカ | 15PF | 5% 500V |
| C11 | 1-162-561-11 | セラミック | 0.1MF | 16V A | C306 | 1-107-206-00 | マイカ | 15PF | 5% 500V |
| C101 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A | C307 | 1-123-377-00 | テコンカ | 470MF | 20% 63V D |
| C102 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C308 | 1-123-377-00 | テコンカ | 470MF | 20% 63V D |
| C103 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C309 | 1-123-336-00 | テコンカ | 470MF | 20% 25V B |
| C104 | 1-104-240-00 | スチロール | 0.001MF | 5% 125V D | C310 | 1-123-336-00 | テコンカ | 470MF | 20% 25V B |
| C105 | 1-162-284-31 | セラミック | 150PF | 10% 50V A | C311 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| C106 | 1-162-199-31 | セラミック | 10PF | 5% 50V A | C312 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| C107 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A | C313 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| C108 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A | C314 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| C109 | 1-124-631-11 | フィルム | 0.01MF | 5% 50V A | C315 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A |
| C110 | 1-136-153-00 | フィルム | 0.01MF | 5% 50V A | C316 | 1-162-561-11 | セラミック | 0.1MF | 16V A |
| C111 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A | C317 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V A |
| C150 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A | C318 | 1-162-201-31 | セラミック | 12PF | 5% 50V A |
| C151 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A | C319 | 1-162-191-31 | セラミック | 2.2PF | 10% 50V A |
| C152 | 1-104-229-00 | スチロール | 0.0012MF | 5% 125V B | C320 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V A |
| C154 | 1-136-257-00 | フィルム | 0.0039MF | 3% 100V B | C321 | 1-162-561-11 | セラミック | 0.1MF | 16V A |
| C155 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C331 | 1-124-119-00 | テコンカ | 330MF | 20% 16V B |
| C156 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C332 | 1-124-119-00 | テコンカ | 330MF | 20% 16V B |
| C157 | 1-107-310-00 | マイカ | 220PF | 5% 500V G | C351 | 1-124-273-00 | テコンカ | 3.3MF | 20% 50V A |
| C158 | 1-124-918-11 | テコンカ | 47MF | 20% 63V A | C352 | 1-124-902-00 | テコンカ | 0.47MF | 20% 50V A |
| C159 | 1-162-213-11 | セラミック | 39PF | 5% 50V | C353 | 1-124-477-11 | テコンカ | 47MF | 20% 16V A |
| C201 | 1-123-357-00 | テコンカ | 22MF | 20% 50V A | C354 | 1-124-477-11 | テコンカ | 47MF | 20% 16V A |
| C202 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C355 | 1-123-875-11 | テコンカ | 10MF | 20% 50V A |
| C203 | 1-124-915-11 | テコンカ | 10MF | 20% 63V A | C401 | 1-126-193-11 | テコンカ(チップ) | 1MF | 20% 50V A |
| C204 | 1-104-240-00 | スチロール | 0.001MF | 5% 125V D | C402 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) | 0.1MF | 25V A |
| C205 | 1-162-284-31 | セラミック | 150PF | 10% 50V A | C403 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) | 0.1MF | 25V A |
| C206 | 1-162-199-31 | セラミック | 10PF | 5% 50V A | C404 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) | 0.1MF | 25V A |
| C207 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A | C405 | 1-124-779-00 | テコンカ(チップ) | 10MF | 20% 16V B |
| C208 | 1-123-330-00 | テコンカ | 22MF | 20% 25V A | C406 | 1-124-779-00 | テコンカ(チップ) | 10MF | 20% 16V B |

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | | | | | |
|------|--------------|-------------|----------|-----|------|-------|--------------|--------------|-------------|----------|-----|------|---|--|
| C407 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C801 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | | |
| C408 | 1-126-193-11 | チンカイ(チツク*) | 1MF | 20% | 50V | A | C802 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C409 | 1-124-779-00 | チンカイ(チツク*) | 10MF | 20% | 16V | B | C803 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C410 | 1-126-195-11 | チンカイ(チツク*) | 2.2MF | 20% | 50V | A | C804 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C503 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C805 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | | |
| C504 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C806 | 1-163-117-00 | セラミック(チツク*) | 100PF | 5% | 50V | A | | |
| C505 | 1-124-225-00 | チンカイ | 100MF | 20% | 6.3V | A | C807 | 1-163-141-00 | セラミック(チツク*) | 0.001MF | 10% | 50V | A | |
| C601 | 1-124-472-11 | チンカイ | 470MF | 20% | 6.3V | B | C808 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | |
| C602 | 1-124-472-11 | チンカイ | 470MF | 20% | 6.3V | B | C809 | 1-136-155-00 | フィルム | 0.015MF | 5% | 50V | A | |
| C603 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C810 | 1-130-481-00 | マイラ | 0.0068MF | 5% | 50V | A | | |
| C604 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C811 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | | |
| C605 | 1-163-117-00 | セラミック(チツク*) | 100PF | 5% | 50V | A | C812 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C606 | 1-131-388-00 | タンタル | 68MF | 10% | 6.3V | C | C813 | 1-136-165-00 | フィルム | 0.1MF | 5% | 50V | A | |
| C607 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C814 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C608 | 1-163-033-00 | セラミック(チツク*) | 0.022MF | 10% | 25V | A | C815 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C609 | 1-162-587-91 | セラミック(チツク*) | 0.039MF | 10% | 25V | A | C816 | 1-130-471-00 | マイラ | 0.001MF | 5% | 50V | A | |
| C610 | 1-163-017-00 | セラミック(チツク*) | 0.0047MF | 10% | 50V | A | C817 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C611 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C818 | 1-163-141-00 | セラミック(チツク*) | 0.001MF | 10% | 50V | A | | |
| C612 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C819 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C613 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C820 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C614 | 1-136-621-51 | PPSフィルムコン | 0.1M | 20% | 16V | A | C821 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C615 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C822 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C616 | 1-136-620-91 | PPSフィルムコン | 0.047M | 20% | 16V | A | C823 | 1-163-095-00 | セラミック(チツク*) | 12PF | 5% | 50V | A | |
| C617 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C824 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C618 | 1-123-306-00 | チンカイ | 47MF | 20% | 6.3V | A | C825 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C619 | 1-131-388-00 | タンタル | 68MF | 10% | 6.3V | C | C826 | 1-124-908-11 | チンカイ | 22MF | 20% | 25V | A | |
| C620 | 1-163-019-00 | セラミック(チツク*) | 0.0068MF | 10% | 50V | A | C827 | 1-163-097-00 | セラミック(チツク*) | 15PF | 5% | 50V | A | |
| C621 | 1-131-382-00 | タンタル | 6.8MF | 10% | 6.3V | B | C828 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C622 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C829 | 1-124-908-11 | チンカイ | 22MF | 20% | 25V | A | |
| C623 | 1-163-033-00 | セラミック(チツク*) | 0.022MF | 10% | 25V | A | C830 | 1-124-499-11 | チンカイ | 1MF | 20% | 50V | A | |
| C624 | 1-136-157-00 | フィルム | 0.022MF | 5% | 50V | A | C831 | 1-124-611-00 | チンカイ | 1MF | 20% | 50V | A | |
| C625 | 1-136-157-00 | フィルム | 0.022MF | 5% | 50V | A | C832 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C626 | 1-163-141-00 | セラミック(チツク*) | 0.001MF | 10% | 50V | A | C833 | 1-124-908-11 | チンカイ | 22MF | 20% | 25V | A | |
| C627 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C835 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C628 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C836 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| C629 | 1-163-133-00 | セラミック(チツク*) | 470PF | 10% | 50V | A | C850 | 1-124-443-00 | チンカイ | 100MF | 20% | 6.3V | A | |
| C630 | 1-163-017-00 | セラミック(チツク*) | 0.0047MF | 10% | 50V | A | C851 | 1-123-343-00 | チンカイ | 33MF | 20% | 25V | A | |
| C631 | 1-136-173-00 | フィルム | 0.47MF | 5% | 50V | B | C852 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C632 | 1-136-169-00 | フィルム | 0.22MF | 5% | 50V | A | C853 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C633 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C901 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C634 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C902 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C635 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C903 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C636 | 1-163-033-00 | セラミック(チツク*) | 0.022MF | 10% | 25V | A | C904 | 1-161-494-00 | セラミック | 0.022MF | 25V | A | | |
| C637 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C905 | 1-162-561-11 | セラミック | 0.1MF | 16V | A | | |
| C638 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C906 | 1-126-104-11 | チンカイ | 470MF | 20% | 35V | C | |
| C639 | 1-126-101-11 | チンカイ | 100MF | 20% | 10V | A | C907 | 1-124-911-11 | チンカイ | 220MF | 20% | 50V | B | |
| C640 | 1-126-101-11 | チンカイ | 100MF | 20% | 10V | A | C908 | 1-124-908-11 | チンカイ | 22MF | 20% | 50V | A | |
| C641 | 1-123-306-00 | チンカイ | 47MF | 20% | 6.3V | A | C909 | 1-124-122-11 | チンカイ | 100MF | 20% | 35V | A | |
| C642 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C910 | 1-124-898-11 | チンカイ | 4700MF | 20% | 16V | D | |
| C643 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C911 | 1-126-103-11 | チンカイ | 470MF | 20% | 16V | B | |
| C644 | 1-163-021-00 | セラミック(チツク*) | 0.01MF | 10% | 50V | A | C912 | 1-124-559-51 | チンカイ | 1000MF | 20% | 10V | E | |
| C645 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C913 | 1-124-559-51 | チンカイ | 1000MF | 20% | 10V | E | |
| C646 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C914 | 1-123-875-11 | チンカイ | 10MF | 20% | 50V | A | |
| C647 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C915 | 1-123-875-11 | チンカイ | 10MF | 20% | 50V | A | |
| C648 | 1-123-306-00 | チンカイ | 47MF | 20% | 10V | A | C916 | 1-124-898-11 | チンカイ | 4700MF | 20% | 16V | D | |
| C649 | 1-123-306-00 | チンカイ | 47MF | 20% | 10V | A | C917 | 1-124-559-51 | チンカイ | 1000MF | 20% | 10V | E | |
| C650 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | C918 | 1-124-898-11 | チンカイ | 4700MF | 20% | 16V | D | | |
| C651 | 1-163-033-00 | セラミック(チツク*) | 0.022MF | 10% | 25V | A | C919 | 1-124-472-11 | チンカイ | 470MF | 20% | 10V | B | |
| C652 | 1-163-141-00 | セラミック(チツク*) | 0.001MF | 10% | 50V | A | C920 | 1-162-294-31 | セラミック | 0.001MF | 10% | 50V | A | |
| C653 | 1-123-356-00 | チンカイ | 10MF | 20% | 16V | A | C921 | 1-124-473-11 | チンカイ | 1000MF | 20% | 10V | B | |
| C654 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C922 | 1-124-473-11 | チンカイ | 1000MF | 20% | 10V | B | |
| C655 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C923 | 1-126-129-11 | チンカイ | 6800MF | 20% | 35V | G | |
| C656 | 1-163-013-00 | セラミック(チツク*) | 0.0022MF | 10% | 50V | A | C924 | 1-126-129-11 | チンカイ | 6800MF | 20% | 35V | G | |
| C657 | 1-123-369-00 | チンカイ | 4.7MF | 20% | 25V | A | C951 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | |
| | | | | | | C953 | 1-163-038-00 | セラミック(チツク*) | 0.1MF | 25V | A | | | |

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|-------|---------------|----------------------------|-----|------|---------|---------------|---------------------------|----|----|
| C954 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CN802 | *1-564-707-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 5P | A | |
| C955 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | | 25V | CN803 | *1-564-708-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | A | |
| C956 | 1-135-101-21 | タンタル(チップ) 22MF | 10% | 6.3V | CN804 | *1-564-507-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 4P | A | |
| C957 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | | 25V | | | | | |
| C958 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CN805 | *1-564-708-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | A | |
| C959 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CN806 | *1-564-336-00 | コネクタピン 2P | A | |
| C960 | 1-163-145-00 | セラミック(チップ) 0.0015MF | 10% | 50V | CN808 | *1-564-514-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 11P | A | |
| C961 | 1-163-021-00 | セラミック(チップ) 0.01MF | 10% | 50V | CN951 | 1-564-722-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | A | |
| C962 | 1-163-818-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | 10% | 50V | CN952 | 1-564-729-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 13P | B | |
| C963 | 1-163-021-00 | セラミック(チップ) 0.01MF | 10% | 50V | CNJ301 | 1-565-324-11 | ピン シ"ツク 4P | J | |
| C964 | 1-163-035-00 | セラミック(チップ) 0.047MF | 10% | 25V | CNJ851* | 1-563-079-11 | ピン シ"ツク 1P | D | |
| C965 | 1-163-077-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | 10% | 25V | CP501 | 1-233-140-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C966 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | | 25V | CP502 | 1-233-140-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C967 | 1-135-101-21 | タンタル(チップ) 22MF | 10% | 6.3V | CP503 | 1-233-140-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C968 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | | 25V | CP504 | 1-233-143-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C969 | 1-163-038-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | | 25V | CP505 | 1-233-143-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C970 | 1-135-101-21 | タンタル(チップ) 22MF | 10% | 6.3V | CP506 | 1-233-143-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C971 | 1-163-077-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | 10% | 25V | CP507 | 1-233-143-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C972 | 1-163-035-00 | セラミック(チップ) 0.047MF | 10% | 25V | CP601 | 1-236-114-11 | ネットワーク チヨウ | D | |
| C973 | 1-163-021-00 | セラミック(チップ) 0.01MF | 10% | 50V | CP602 | 1-233-134-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C974 | 1-163-818-00 | セラミック(チップ) 0.1MF | 10% | 50V | CP603 | 1-233-136-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C975 | 1-163-021-00 | セラミック(チップ) 0.01MF | 10% | 50V | CP604 | 1-233-133-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C976 | 1-163-145-00 | セラミック(チップ) 0.0015MF | 10% | 50V | CP605 | 1-233-135-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C977 | 1-163-020-00 | セラミック(チップ) 0.0082MF | 10% | 50V | CP606 | 1-233-139-11 | コンレイ カイロ フ"ツク | A | |
| C978 | 1-135-091-00 | タンタル(チップ) 1MF | 10% | 16V | CP607 | 1-233-139-11 | コンレイ カイロ フ"ツク | A | |
| C979 | 1-163-020-00 | セラミック(チップ) 0.0082MF | 10% | 50V | CP801 | 1-233-125-11 | コンレイ カイロ フ"ツク | A | |
| C981 | 1-163-035-00 | セラミック(チップ) 0.047MF | 10% | 25V | CP802 | 1-233-125-11 | コンレイ カイロ フ"ツク | A | |
| C982 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CP803 | 1-233-136-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C983 | 1-163-021-00 | セラミック(チップ) 0.01MF | 10% | 50V | CP804 | 1-233-134-11 | コンレイ カイロ フ"ツク (RC ネットワーク) | A | |
| C984 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CP851 | 1-464-931-11 | カリ シ"ツク エニツ | K | |
| C985 | 1-163-133-00 | セラミック(チップ) 470PF | 10% | 50V | CP852 | 1-464-878-11 | カリ シ"ツク エニツ | J | |
| CN01 | *1-564-336-00 | コネクタピン 2P | | A | D101 | 8-719-940-76 | タ"イスト" 1SS132 | A | |
| CN02 | *1-564-336-21 | コネクタピン 2P | | A | D201 | 8-719-940-76 | タ"イスト" 1SS132 | A | |
| CN03 | *1-564-341-11 | コネクタピン 7P | | A | D301 | 8-719-224-12 | タ"イスト" 10YD1.3A | D | |
| CN101 | *1-564-505-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 2P | | A | D302 | 8-719-224-12 | タ"イスト" 10YD1.3A | D | |
| CN102 | *1-564-507-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 4P | | A | D303 | 8-719-933-39 | タ"イスト" HZS6C1L | A | |
| CN201 | *1-564-505-31 | コネクタヨウ フ"ラク" 2P | | A | D304 | 8-719-933-39 | タ"イスト" HZS6C1L | A | |
| CN202 | *1-564-507-31 | コネクタヨウ フ"ラク" 4P | | A | D305 | 8-719-940-76 | タ"イスト" 1SS132 | A | |
| CN301 | *1-564-507-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 4P | | A | D306 | 8-719-940-76 | タ"イスト" 1SS132 | A | |
| CN302 | *1-564-507-21 | コネクタヨウ フ"ラク" 4P | | A | D502 | 8-719-938-68 | タ"イスト" GL-3HY8 | A | |
| CN303 | *1-564-506-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 3P | | A | D503 | 8-719-907-81 | タ"イスト" BG5535S | B | |
| CN306 | *1-564-708-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | | A | D504 | 8-719-812-41 | タ"イスト" GL-3PR8 | A | |
| CN307 | *1-564-511-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 8P | | A | D506 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN308 | *1-564-506-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 3P | | A | D507 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN309 | *1-564-506-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 3P | | A | D508 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN310 | *1-564-506-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 3P | | A | D509 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN311 | *1-564-505-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 2P | | A | D510 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN312 | *1-564-341-11 | コネクタピン 7P | | A | D511 | 8-719-970-09 | タ"イスト" GL-8HY26-B | A | |
| CN313 | *1-560-230-00 | コネクタピン 12P | | B | D602 | 8-719-100-05 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN401 | 1-566-996-11 | コネクタ ハウシ"ンク" (チハ"ン ヨウ) 14P | | C | D603 | 8-719-100-05 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN402 | *1-564-720-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 4P | | A | D604 | 8-719-100-05 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN461 | *1-564-720-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 4P | | A | D605 | 8-719-200-27 | タ"イスト" E100S2 | A | |
| CN502 | *1-564-721-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 5P | | A | D606 | 8-719-200-27 | タ"イスト" E100S2 | A | |
| CN505 | 1-564-722-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | | A | D607 | 8-719-104-26 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN601 | *1-564-341-11 | コネクタピン 7P | | A | D801 | 8-719-104-26 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN602 | *1-564-707-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 5P | | A | D802 | 8-719-104-26 | タ"イスト" 1S2837 | A | |
| CN603 | *1-564-704-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 2P | | A | D901 | 8-719-100-48 | タ"イスト" R08.2E-B2 | A | |
| CN604 | 1-562-716-11 | コネクタ ヲカツ 16P | | D | D902 | 8-719-934-26 | タ"イスト" HZS33-2L | A | |
| CN605 | *1-564-706-31 | コネクタピン (チヨウ カカ) 4P | | A | D903 | 8-719-200-77 | タ"イスト" 10E2N | A | |
| CN606 | *1-564-710-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 8P | | A | D904 | 8-719-200-77 | タ"イスト" 10E2N | A | |
| CN607 | *1-564-704-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 2P | | A | D905 | 8-719-200-77 | タ"イスト" 10E2N | A | |
| CN641 | *1-564-712-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 10P | | A | D906 | 8-719-200-77 | タ"イスト" 10E2N | A | |
| CN646 | *1-564-708-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 6P | | A | D907 | 8-719-200-77 | タ"イスト" 10E2N | A | |
| CN691 | *1-564-511-11 | コネクタヨウ フ"ラク" 8P | | A | | | | | |
| CN801 | *1-564-713-11 | コネクタピン (チヨウ カカ) 11P | | A | | | | | |

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|-------|--------------|----------------------|----|----|--------|--------------|--------------------|----|-------|
| D908 | 8-719-200-77 | 9"イスト" 10E2N | A | | J301 | 1-565-326-11 | スカタ シマツク 1P | C | |
| D909 | 8-719-940-76 | 9"イスト" ISS132 | A | | JW21 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D910 | 8-719-940-76 | 9"イスト" ISS132 | A | | JW22 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D911 | 8-719-940-76 | 9"イスト" ISS132 | A | | JW23 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D912 | 8-719-884-01 | 9"イスト" 10DF6 | D | | JW24 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D913 | 8-719-884-01 | 9"イスト" 10DF6 | D | | JW25 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D914 | 8-719-504-60 | 9"イスト" S4V860 | G | | JW26 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツク 0 | 5% | 1/10W |
| D915 | 8-719-230-11 | 9"イスト" 30DF1-FC | C | | L301 | 1-408-024-00 | インタ"ク" 0.22UH | | |
| D916 | 8-719-230-11 | 9"イスト" 30DF1-FC | C | | L601 | 1-408-793-21 | インタ"ク" (チツク) 220UH | | |
| D917 | 8-719-230-11 | 9"イスト" 30DF1-FC | C | | L801 | 1-407-182-XX | インタ"ク" 2.2UH | | |
| D918 | 8-719-230-11 | 9"イスト" 30DF1-FC | C | | L802 | 1-408-777-00 | インタ"ク" (チツク) 10UH | | |
| D919 | 8-719-933-39 | 9"イスト" HZS6C1L | A | | L850 | 1-408-777-00 | インタ"ク" (チツク) 10UH | | |
| FL501 | 1-519-438-11 | タイコ コウシ"カン | Q | | L951 | 1-408-777-00 | インタ"ク" (チツク) 10UH | | |
| IC11 | 8-759-100-94 | IC UPC358G2 | E | | L952 | 1-408-791-00 | インタ"ク" (チツク) 150UH | | |
| IC101 | 8-759-910-75 | IC LF353DP | F | | L953 | 1-408-791-00 | インタ"ク" (チツク) 150UH | | |
| IC102 | 8-759-701-21 | IC NJM5532D-D | E | | LF1 | 1-424-051-11 | ライン フィルタ コイル | | |
| IC103 | 8-759-208-14 | IC TC4066BPHB | B | | LPF101 | 1-236-152-11 | ローパス フィルタ ユニツト | | |
| IC201 | 8-759-910-75 | IC LF353DP | F | | LPF201 | 1-236-152-11 | ローパス フィルタ ユニツト | | |
| IC202 | 8-759-701-21 | IC NJM5532D-D | E | | M901 | A-4608-303-A | ロー"インク" モータ ASSY | | |
| IC203 | 8-759-208-14 | IC TC4066BPHB | B | | M902 | 8-835-306-01 | DC モータ U-17A | | |
| IC301 | 8-759-209-85 | IC CXA1099S | D | | M903 | 8-848-508-01 | トラム ASSY DOU-02A | | |
| IC302 | 8-759-600-02 | IC M5218L | | | M904 | 8-835-305-01 | DC モータ U-16A | | |
| IC303 | 8-759-604-99 | IC M5F78M06 | C | | M906 | X-3337-644-1 | モータ ASSY | | |
| IC304 | 8-759-604-94 | IC M5F79M06 | C | | PH11 | 8-719-751-42 | NJL5141E-AA | | |
| IC351 | 8-759-745-60 | IC NJM4560D | E | | PH21 | 8-719-751-42 | NJL5141E-AA | | |
| IC401 | 8-752-017-40 | IC CX20174-T1 | J | | PH901 | 1-807-698-11 | フォトリソ | | |
| IC402 | 8-759-107-68 | IC CX20115A-T1 | H | | PH902 | 1-807-698-11 | フォトリソ | | |
| IC501 | 8-752-804-64 | IC CXP5058H-091Q | M | | PM905 | 1-454-463-11 | フ"ランシ"ヤ "ル"ナイト" | | |
| IC502 | 8-759-971-44 | IC MSM74H010GS-K | J | | PM906 | 1-454-462-11 | フ"ランシ"ヤ "ル"ナイト" | | |
| IC503 | 8-741-138-70 | IC BX1387 | | | Q11 | 8-729-100-76 | フ"ランシ"ヤ 2SA812 | | |
| IC601 | 8-759-141-69 | IC UPD75104GF-704-3B | | | Q21 | 8-729-100-76 | フ"ランシ"ヤ 2SA812 | | |
| IC602 | 8-759-200-82 | IC TC4069UBF | D | | Q301 | 8-729-127-53 | フ"ランシ"ヤ 2SC2275-P | | |
| IC603 | 8-759-820-52 | IC LC9108B-169 | F | | Q302 | 8-729-118-53 | フ"ランシ"ヤ 2SA985-P | | |
| IC604 | 8-759-205-00 | IC TC74HC14F | | | Q303 | 8-729-167-62 | フ"ランシ"ヤ 2SC2676 | | |
| IC605 | 8-759-946-81 | IC CXD1052Q-Z | R | | Q304 | 8-729-113-82 | フ"ランシ"ヤ 2SA1138 | | |
| IC606 | 8-759-100-95 | IC UPC324G2 | F | | Q305 | 8-729-167-62 | フ"ランシ"ヤ 2SC2676 | | |
| IC607 | 8-759-230-34 | IC TMP47C460AF-9473 | | | Q306 | 8-729-113-82 | フ"ランシ"ヤ 2SA1138 | | |
| IC608 | 8-759-932-54 | IC BU4066BF | J | | Q309 | 8-729-900-74 | フ"ランシ"ヤ DTC143TS | | |
| IC609 | 8-759-909-45 | IC CX20084 | K | | Q310 | 8-729-900-74 | フ"ランシ"ヤ DTC143TS | | |
| IC610 | 8-752-030-63 | IC CXA1046M | | | Q351 | 8-729-600-27 | フ"ランシ"ヤ 2SC634SP | | |
| IC611 | 8-759-929-26 | IC TL431CPS | E | | Q352 | 8-729-600-60 | フ"ランシ"ヤ 2SA1115P | | |
| IC612 | 8-759-100-95 | IC UPC324G2 | F | | Q401 | 8-729-403-02 | フ"ランシ"ヤ XN4212 | | |
| IC613 | 8-759-100-95 | IC UPC324G2 | F | | Q402 | 8-729-100-76 | フ"ランシ"ヤ 2SA812 | | |
| IC614 | 8-759-100-94 | IC UPC358G2 | E | | Q403 | 8-729-101-07 | フ"ランシ"ヤ 2SB798 | | |
| IC615 | 8-759-109-94 | IC UPC358G2 | E | | Q501 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC616 | 8-759-109-93 | IC UPC393G2 | F | | Q502 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC617 | 8-759-910-70 | IC MB3763PS | F | | Q503 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC801 | 8-759-927-60 | IC MB81416-10P | J | | Q504 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC802 | 8-759-927-60 | IC MB81416-10P | J | | Q505 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC803 | 8-759-910-16 | IC TL072CPS | G | | Q506 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC804 | 8-759-910-16 | IC TL072CPS | G | | Q507 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC805 | 8-759-933-85 | IC CXD1009Q | S | | Q508 | 8-729-271-22 | フ"ランシ"ヤ 2SC2712-G | | |
| IC806 | 8-759-933-84 | IC CXD1008Q | Q | | Q509 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC807 | 8-759-947-57 | IC CXD1136Q | N | | Q510 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC808 | 8-759-931-43 | IC SN74LS624NS | G | | Q511 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC809 | 8-759-918-71 | IC CX23065 | K | | Q512 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC810 | 8-759-945-98 | IC CXD1146Q | P | | Q513 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC811 | 8-752-804-63 | IC CXP5048H-135Q | M | | Q514 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC851 | 8-759-202-13 | IC TC74HCU04P | E | | Q515 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC901 | 8-759-701-75 | IC NJM7805FA | D | | Q516 | 8-729-901-05 | フ"ランシ"ヤ DTA124EK | | |
| IC902 | 8-759-604-41 | IC M5F79M05 | C | | Q601 | 8-729-403-02 | フ"ランシ"ヤ XN4212 | | |
| IC903 | 8-759-202-74 | IC TC74HC04P | D | | Q602 | 8-729-402-99 | フ"ランシ"ヤ XN4112 | | |
| IC904 | 8-759-604-35 | IC M5F78M05 | C | | | | | | |
| IC905 | 8-759-701-75 | IC NJM7805FA | D | | | | | | |
| IC951 | 8-752-030-73 | IC CXA1045Q | K | | | | | | |

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|------|--------------|--------------------|-------|----|------|--------------|---------------|------|----|
| Q603 | 8-729-906-81 | トランシ"スタ 2SB1181F5T | | | R119 | 1-215-452-00 | カーホ"ン 20K 5% | 1/4W | A |
| Q604 | 8-729-901-00 | トランシ"スタ DTC124EK | A | | R120 | 1-249-429-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| Q605 | 8-729-901-00 | トランシ"スタ DTC124EK | A | | R121 | 1-247-152-00 | カーホ"ン 7.5K 5% | 1/4W | A |
| Q606 | 8-729-402-99 | トランシ"スタ XN4112 | | | R122 | 1-249-429-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| Q607 | 8-729-100-76 | トランシ"スタ 2SAB12 | A | | R149 | 1-247-720-11 | カーホ"ン 3.9K 5% | 1/4W | A |
| Q608 | 8-729-906-81 | トランシ"スタ 2SB1181F5T | | | R150 | 1-249-465-11 | カーホ"ン 47K 5% | 1/4W | A |
| Q609 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R151 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| Q610 | 8-729-403-38 | トランシ"スタ XN4116 | | | R152 | 1-247-725-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| Q611 | 8-729-403-02 | トランシ"スタ XN4212 | | | R153 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| Q612 | 8-729-805-25 | トランシ"スタ 2SB1121 | B | | R154 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| Q613 | 8-729-807-16 | トランシ"スタ 2SD1621 | B | | R155 | 1-247-154-00 | カーホ"ン 9.1K 5% | 1/4W | A |
| Q614 | 8-729-901-00 | トランシ"スタ DTC124EK | A | | R156 | 1-249-460-11 | カーホ"ン 15K 5% | 1/4W | A |
| Q615 | 8-729-101-07 | トランシ"スタ 2SB798 | B | | R157 | 1-249-459-11 | カーホ"ン 12K 5% | 1/4W | A |
| Q616 | 8-729-199-92 | トランシ"スタ 2SD999 | C | | R158 | 1-249-589-11 | カーホ"ン 36K 5% | 1/4W | A |
| Q617 | 8-729-101-07 | トランシ"スタ 2SB798 | B | | R159 | 1-247-720-11 | カーホ"ン 3.9K 5% | 1/4W | A |
| Q618 | 8-729-199-92 | トランシ"スタ 2SD999 | C | | R160 | 1-246-545-00 | カーホ"ン 1M 5% | 1/4W | A |
| Q619 | 8-729-901-00 | トランシ"スタ DTC124EK | A | | R161 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A |
| Q620 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R162 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| Q623 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R163 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| Q624 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R171 | 1-249-497-11 | カーホ"ン 33K 5% | 1/4W | A |
| Q625 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R172 | 1-246-529-00 | カーホ"ン 220K 5% | 1/4W | A |
| Q801 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R173 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| Q802 | 8-729-100-76 | トランシ"スタ 2SAB12 | A | | R174 | 1-249-590-11 | カーホ"ン 39K 5% | 1/4W | A |
| Q803 | 8-729-901-00 | トランシ"スタ DTC124EK | A | | R175 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| Q804 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R201 | 1-247-152-00 | カーホ"ン 8.2K 5% | 1/4W | A |
| Q805 | 8-729-100-66 | トランシ"スタ 2SC1623 | A | | R202 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A |
| Q901 | 8-729-802-22 | トランシ"スタ 2SB1014 | B | | R204 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| Q902 | 8-729-178-54 | トランシ"スタ 2SC2785 | A | | R205 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A |
| Q903 | 8-729-178-54 | トランシ"スタ 2SC2785 | A | | R206 | 1-247-719-11 | カーホ"ン 3.3K 5% | 1/4W | A |
| Q904 | 8-729-117-54 | トランシ"スタ 2SA1175 | A | | R207 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| Q905 | 8-729-111-67 | トランシ"スタ 2SB1094-L | C | | R208 | 1-247-725-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| タイコウ | | | | | R209 | 1-247-725-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| R10 | 1-216-295-00 | メタル"レス"チツ" 0 5% | 1/10W | A | R210 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| R11 | 1-216-041-00 | メタル"レス"チツ" 470 5% | 1/10W | A | R211 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| R12 | 1-216-081-00 | メタル"レス"チツ" 22K 5% | 1/10W | A | R212 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| R13 | 1-216-077-00 | メタル"レス"チツ" 15K 5% | 1/10W | A | R213 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| R14 | 1-216-067-00 | メタル"レス"チツ" 5.6K 5% | 1/10W | A | R214 | 1-247-717-11 | カーホ"ン 2.2K 5% | 1/4W | A |
| R16 | 1-216-103-00 | メタル"レス"チツ" 180K 5% | 1/10W | A | R215 | 1-249-542-11 | カーホ"ン 390 5% | 1/4W | A |
| R17 | 1-216-057-00 | メタル"レス"チツ" 2.2K 5% | 1/10W | A | R216 | 1-247-714-11 | カーホ"ン 1.2K 5% | 1/4W | A |
| R21 | 1-216-041-00 | メタル"レス"チツ" 470 5% | 1/10W | A | R217 | 1-247-718-11 | カーホ"ン 2.7K 5% | 1/4W | A |
| R22 | 1-216-081-00 | メタル"レス"チツ" 22K 5% | 1/10W | A | R218 | 1-247-712-11 | カーホ"ン 820 5% | 1/4W | A |
| R23 | 1-216-077-00 | メタル"レス"チツ" 15K 5% | 1/10W | A | R219 | 1-215-452-00 | カーホ"ン 20K 5% | 1/4W | A |
| R24 | 1-216-067-00 | メタル"レス"チツ" 5.6K 5% | 1/10W | A | R220 | 1-249-429-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| R26 | 1-216-103-00 | メタル"レス"チツ" 180K 5% | 1/10W | A | R221 | 1-247-152-00 | カーホ"ン 7.5K 5% | 1/4W | A |
| R27 | 1-216-057-00 | メタル"レス"チツ" 2.2K 5% | 1/10W | A | R222 | 1-249-429-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A |
| R101 | 1-247-152-00 | カーホ"ン 8.2K 5% | 1/4W | A | R249 | 1-247-720-11 | カーホ"ン 3.9K 5% | 1/4W | A |
| R102 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A | R250 | 1-249-465-11 | カーホ"ン 47K 5% | 1/4W | A |
| R104 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A | R251 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A |
| R105 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A | R253 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| R106 | 1-247-719-11 | カーホ"ン 3.3K 5% | 1/4W | A | R254 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| R107 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A | R255 | 1-247-154-00 | カーホ"ン 9.1K 5% | 1/4W | A |
| R108 | 1-247-725-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A | R256 | 1-249-460-11 | カーホ"ン 15K 5% | 1/4W | A |
| R109 | 1-247-725-11 | カーホ"ン 10K 5% | 1/4W | A | R257 | 1-249-459-11 | カーホ"ン 12K 5% | 1/4W | A |
| R110 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A | R258 | 1-249-589-11 | カーホ"ン 36K 5% | 1/4W | A |
| R111 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A | R259 | 1-247-720-11 | カーホ"ン 3.9K 5% | 1/4W | A |
| R112 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A | R260 | 1-246-545-00 | カーホ"ン 1M 5% | 1/4W | A |
| R113 | 1-247-721-11 | カーホ"ン 4.7K 5% | 1/4W | A | R261 | 1-249-469-11 | カーホ"ン 100K 5% | 1/4W | A |
| R114 | 1-247-717-11 | カーホ"ン 2.2K 5% | 1/4W | A | R262 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| R115 | 1-249-542-11 | カーホ"ン 390 5% | 1/4W | A | R263 | 1-247-704-11 | カーホ"ン 220 5% | 1/4W | A |
| R116 | 1-247-714-11 | カーホ"ン 1.2K 5% | 1/4W | A | R271 | 1-249-497-11 | カーホ"ン 33K 5% | 1/4W | A |
| R117 | 1-247-718-11 | カーホ"ン 2.7K 5% | 1/4W | A | R272 | 1-246-529-00 | カーホ"ン 220K 5% | 1/4W | A |
| R118 | 1-247-712-11 | カーホ"ン 820 5% | 1/4W | A | R273 | 1-247-723-11 | カーホ"ン 6.8K 5% | 1/4W | A |
| | | | | | R274 | 1-249-590-11 | カーホ"ン 39K 5% | 1/4W | A |

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | | | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | | | 備考 | 価格 | |
|------|---------------|------------|------|----|-------|----|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|---|
| R275 | 1-247-704-11 | カーボン | 220 | 5% | 1/4W | A | R519 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R305 | 1-247-719-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | R520 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R306 | 1-247-719-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | R521 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R307 | 1-249-810-11 | カーボン | 2.2K | 1% | 1/2W | A | R522 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R308 | 1-249-810-11 | カーボン | 2.2K | 1% | 1/2W | A | R523 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R309 | 1-249-810-91 | カーボン | 2.2K | 1% | 1/2W | A | R524 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R310 | 1-249-810-91 | カーボン | 2.2K | 1% | 1/2W | A | R525 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R311 | 1-249-466-11 | カーボン | 56K | 5% | 1/4W | A | R526 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R312 | 1-249-466-11 | カーボン | 56K | 5% | 1/4W | A | R527 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R321 | 1-249-573-91 | カーボン | 7.5K | 5% | 1/4W | A | R528 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R322 | 1-249-462-11 | カーボン | 22K | 5% | 1/4W | A | R529 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R324 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R530 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R331 | △1-212-857-00 | ヒューズ | 10 | 5% | 1/4W | F | A | R531 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A |
| R332 | △1-212-857-00 | ヒューズ | 10 | 5% | 1/4W | F | A | R532 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A |
| R351 | 1-249-441-11 | カーボン | 100K | 5% | 1/4W | A | R533 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R352 | 1-249-441-11 | カーボン | 100K | 5% | 1/4W | A | R534 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R353 | 1-249-437-11 | カーボン | 47K | 5% | 1/4W | A | R535 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R354 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R536 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R355 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | R537 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R356 | 1-247-883-00 | カーボン | 150K | 5% | 1/4W | A | R538 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R357 | 1-249-427-11 | カーボン | 6.8K | 5% | 1/4W | A | R539 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R358 | 1-249-429-11 | カーボン | 10K | 5% | 1/4W | A | R541 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R359 | 1-249-421-11 | カーボン | 2.2K | 5% | 1/4W | A | R542 | 1-249-420-11 | カーボン | 1.8K | 5% | 1/4W | A | |
| R360 | 1-249-424-11 | カーボン | 3.9K | 5% | 1/4W | A | R543 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R361 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R544 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R401 | 1-216-001-00 | メタルケース"チツ" | 10 | 5% | 1/10W | A | R545 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | |
| R402 | 1-216-001-00 | メタルケース"チツ" | 10 | 5% | 1/10W | A | R549 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R403 | 1-216-001-00 | メタルケース"チツ" | 10 | 5% | 1/10W | A | R550 | 1-249-406-11 | カーボン | 120 | 5% | 1/4W | A | |
| R404 | 1-216-083-00 | メタルケース"チツ" | 27K | 5% | 1/10W | A | R551 | 1-249-413-11 | カーボン | 470 | 5% | 1/4W | A | |
| R405 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | R553 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R406 | 1-216-093-00 | メタルケース"チツ" | 68K | 5% | 1/10W | A | R554 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R407 | 1-216-057-00 | メタルケース"チツ" | 2.2K | 5% | 1/10W | A | R555 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R408 | 1-216-037-00 | メタルケース"チツ" | 330 | 5% | 1/10W | A | R556 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R409 | 1-216-057-00 | メタルケース"チツ" | 2.2K | 5% | 1/10W | A | R557 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R410 | 1-216-089-00 | メタルケース"チツ" | 47K | 5% | 1/10W | A | R558 | 1-249-410-11 | カーボン | 270 | 5% | 1/4W | A | |
| R411 | 1-216-061-00 | メタルケース"チツ" | 3.3K | 5% | 1/10W | A | R559 | 1-249-429-11 | カーボン | 10K | 5% | 1/4W | A | |
| R412 | 1-216-075-00 | メタルケース"チツ" | 12K | 5% | 1/10W | A | R560 | 1-249-429-11 | カーボン | 10K | 5% | 1/4W | A | |
| R413 | 1-216-093-00 | メタルケース"チツ" | 68K | 5% | 1/10W | A | R562 | 1-249-429-11 | カーボン | 10K | 5% | 1/4W | A | |
| R414 | 1-216-051-00 | メタルケース"チツ" | 1.2K | 5% | 1/10W | A | R601 | 1-216-121-00 | メタルケース"チツ" | 1M | 5% | 1/10W | A | |
| R415 | 1-216-029-00 | メタルケース"チツ" | 150 | 5% | 1/10W | A | R602 | 1-216-097-00 | メタルケース"チツ" | 100K | 5% | 1/10W | A | |
| R416 | 1-216-029-00 | メタルケース"チツ" | 150 | 5% | 1/10W | A | R603 | 1-216-077-00 | メタルケース"チツ" | 15K | 5% | 1/10W | A | |
| R417 | 1-216-089-00 | メタルケース"チツ" | 47K | 5% | 1/10W | A | R604 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R418 | 1-216-065-00 | メタルケース"チツ" | 4.7K | 5% | 1/10W | A | R605 | 1-216-049-00 | メタルケース"チツ" | 1K | 5% | 1/10W | A | |
| R419 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | R606 | 1-216-111-00 | メタルケース"チツ" | 390K | 5% | 1/10W | A | |
| R420 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | R607 | 1-216-109-00 | メタルケース"チツ" | 330K | 5% | 1/10W | A | |
| R501 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R608 | 1-216-114-00 | メタルケース"チツ" | 510K | 5% | 1/10W | A | |
| R502 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R609 | 1-216-085-00 | メタルケース"チツ" | 33K | 5% | 1/10W | A | |
| R503 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R610 | 1-216-093-00 | メタルケース"チツ" | 68K | 5% | 1/10W | A | |
| R504 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R611 | 1-216-085-00 | メタルケース"チツ" | 33K | 5% | 1/10W | A | |
| R505 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R612 | 1-216-077-00 | メタルケース"チツ" | 15K | 5% | 1/10W | A | |
| R506 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R613 | 1-216-071-00 | メタルケース"チツ" | 8.2K | 5% | 1/10W | A | |
| R507 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R614 | 1-216-109-00 | メタルケース"チツ" | 330K | 5% | 1/10W | A | |
| R508 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K | 5% | 1/4W | A | R615 | 1-216-097-00 | メタルケース"チツ" | 100K | 5% | 1/10W | A | |
| R509 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R616 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R510 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R617 | 1-216-103-00 | メタルケース"チツ" | 180K | 5% | 1/10W | A | |
| R511 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R618 | 1-216-658-11 | キンピ(チツ) | 2K | 0.50% | 1/10W | A | |
| R512 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R619 | 1-216-671-11 | キンピ(チツ) | 6.8K | 0.50% | 1/10W | A | |
| R513 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R620 | 1-216-676-11 | キンピ(チツ) | 11K | 0.50% | 1/10W | A | |
| R514 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R621 | 1-216-081-00 | メタルケース"チツ" | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R515 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R622 | 1-216-085-00 | メタルケース"チツ" | 33K | 5% | 1/10W | A | |
| R516 | 1-249-425-11 | カーボン | 4.7K | 5% | 1/4W | A | R623 | 1-216-073-00 | メタルケース"チツ" | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R517 | 1-249-429-11 | カーボン | 10K | 5% | 1/4W | A | R624 | 1-216-121-00 | メタルケース"チツ" | 1M | 5% | 1/10W | A | |
| R518 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K | 5% | 1/4W | A | | | | | | | | |

△印の部品、または△印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。
従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | | | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | | | 備考 | 価格 | |
|------|---------------|-------------|------|-------|-------|----|--------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|---|
| R625 | 1-216-085-00 | メタルク"レス"チツフ | 33K | 5% | 1/10W | A | R688 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R626 | 1-216-085-00 | メタルク"レス"チツフ | 33K | 5% | 1/10W | A | R689 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | |
| R627 | 1-216-089-00 | メタルク"レス"チツフ | 47K | 5% | 1/10W | A | R690 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R628 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R694 | 1-216-046-00 | メタルク"レス"チツフ | 750 | 5% | 1/10W | A | |
| R629 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R695 | 1-216-061-00 | メタルク"レス"チツフ | 3.3K | 5% | 1/10W | A | |
| R630 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R696 | 1-216-061-00 | メタルク"レス"チツフ | 3.3K | 5% | 1/10W | A | |
| R631 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R697 | 1-216-057-00 | メタルク"レス"チツフ | 2.2K | 5% | 1/10W | A | |
| R632 | 1-216-101-00 | メタルク"レス"チツフ | 150K | 5% | 1/10W | A | R698 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | |
| R633 | 1-216-101-00 | メタルク"レス"チツフ | 150K | 5% | 1/10W | A | R699 | 1-216-025-00 | メタルク"レス"チツフ | 100 | 5% | 1/10W | A | |
| R634 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R801 | 1-216-683-11 | キンヒ*(チツフ) | 22K | 0.50% | 1/10W | A | |
| R635 | 1-216-066-00 | メタルク"レス"チツフ | 5.1K | 5% | 1/10W | A | R802 | 1-216-683-11 | キンヒ*(チツフ) | 22K | 0.50% | 1/10W | A | |
| R636 | 1-216-017-00 | メタルク"レス"チツフ | 47 | 5% | 1/10W | A | R803 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R637 | 1-216-681-11 | キンヒ*(チツフ) | 18K | 0.50% | 1/10W | A | R804 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | |
| R638 | 1-216-686-11 | キンヒ*(チツフ) | 30K | 0.50% | 1/10W | A | R805 | 1-216-083-00 | メタルク"レス"チツフ | 27K | 5% | 1/10W | A | |
| R639 | 1-216-679-11 | キンヒ*(チツフ) | 15K | 0.50% | 1/10W | A | R806 | 1-216-025-00 | メタルク"レス"チツフ | 100 | 5% | 1/10W | A | |
| R640 | 1-216-690-11 | キンヒ*(チツフ) | 43K | 0.50% | 1/10W | A | R807 | 1-216-070-00 | メタルク"レス"チツフ | 7.5K | 5% | 1/10W | A | |
| R641 | 1-216-083-00 | メタルク"レス"チツフ | 27K | 5% | 1/10W | A | R808 | 1-216-077-00 | メタルク"レス"チツフ | 15K | 5% | 1/10W | A | |
| R642 | 1-216-093-00 | メタルク"レス"チツフ | 68K | 5% | 1/10W | A | R809 | 1-216-063-00 | メタルク"レス"チツフ | 3.9K | 5% | 1/10W | A | |
| R643 | 1-216-085-00 | メタルク"レス"チツフ | 33K | 5% | 1/10W | A | R810 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R644 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | R811 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | |
| R645 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | R812 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R646 | 1-216-077-00 | メタルク"レス"チツフ | 15K | 5% | 1/10W | A | R813 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R647 | 1-216-061-00 | メタルク"レス"チツフ | 3.3K | 5% | 1/10W | A | R814 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R648 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | R815 | 1-216-097-00 | メタルク"レス"チツフ | 100K | 5% | 1/10W | A | |
| R649 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | R816 | 1-216-098-00 | メタルク"レス"チツフ | 110K | 5% | 1/10W | A | |
| R650 | 1-216-089-00 | メタルク"レス"チツフ | 47K | 5% | 1/10W | A | R817 | 1-216-099-00 | メタルク"レス"チツフ | 120K | 5% | 1/10W | A | |
| R651 | 1-216-101-00 | メタルク"レス"チツフ | 150K | 5% | 1/10W | A | R818 | 1-216-099-00 | メタルク"レス"チツフ | 120K | 5% | 1/10W | A | |
| R652 | 1-216-101-00 | メタルク"レス"チツフ | 150K | 5% | 1/10W | A | R819 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R653 | 1-216-095-00 | メタルク"レス"チツフ | 82K | 5% | 1/10W | A | R820 | 1-216-077-00 | メタルク"レス"チツフ | 15K | 5% | 1/10W | A | |
| R654 | 1-216-089-00 | メタルク"レス"チツフ | 47K | 5% | 1/10W | A | R821 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R655 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | R822 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R656 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R823 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R657 | 1-216-077-00 | メタルク"レス"チツフ | 15K | 5% | 1/10W | A | R824 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R658 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R825 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R659 | 1-216-017-00 | メタルク"レス"チツフ | 47 | 5% | 1/10W | A | R826 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R660 | 1-216-017-00 | メタルク"レス"チツフ | 47 | 5% | 1/10W | A | R827 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R661 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R829 | 1-216-009-00 | メタルク"レス"チツフ | 22 | 5% | 1/10W | A | |
| R662 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R830 | 1-216-059-00 | メタルク"レス"チツフ | 2.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R663 | 1-216-029-00 | メタルク"レス"チツフ | 150 | 5% | 1/10W | A | R831 | 1-216-083-00 | メタルク"レス"チツフ | 27K | 5% | 1/10W | A | |
| R664 | 1-216-029-00 | メタルク"レス"チツフ | 150 | 5% | 1/10W | A | R832 | 1-216-081-00 | メタルク"レス"チツフ | 22K | 5% | 1/10W | A | |
| R665 | 1-216-029-00 | メタルク"レス"チツフ | 150 | 5% | 1/10W | A | R833 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R666 | 1-216-029-00 | メタルク"レス"チツフ | 150 | 5% | 1/10W | A | R835 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R667 | 1-216-085-00 | メタルク"レス"チツフ | 33K | 5% | 1/10W | A | R839 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R668 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | R841 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R669 | 1-216-085-00 | メタルク"レス"チツフ | 33K | 5% | 1/10W | A | R843 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R670 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | R851 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R671 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R851-A | 1-249-525-91 | カーボン | 75 | 5% | 1/4W | A | |
| R672 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | R852 | 1-216-051-00 | メタルク"レス"チツフ | 1.2K | 5% | 1/10W | A | |
| R673 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R852-A | 1-249-437-11 | カーボン | 47K | 5% | 1/4W | A | |
| R674 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R853 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R675 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | R853-A | 1-249-421-11 | カーボン | 2.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R676 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R854 | 1-249-428-11 | カーボン | 8.2K | 5% | 1/4W | A | |
| R677 | 1-216-045-00 | メタルク"レス"チツフ | 680 | 5% | 1/10W | A | R892 | 1-216-097-00 | メタルク"レス"チツフ | 100K | 5% | 1/10W | A | |
| R678 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R893 | 1-216-097-00 | メタルク"レス"チツフ | 100K | 5% | 1/10W | A | |
| R679 | 1-216-033-00 | メタルク"レス"チツフ | 220 | 5% | 1/10W | A | R894 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R680 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R895 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R681 | △1-206-452-00 | サンピン | 3.6 | 5% | 2W | F | B | R896 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A |
| R682 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R897 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | |
| R683 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R898 | 1-216-065-00 | メタルク"レス"チツフ | 4.7K | 5% | 1/10W | A | |
| R684 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R899 | 1-216-045-00 | メタルク"レス"チツフ | 680 | 5% | 1/10W | A | |
| R685 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R901 | 1-249-423-11 | カーボン | 3.3K | 5% | 1/4W | A | |
| R686 | 1-216-049-00 | メタルク"レス"チツフ | 1K | 5% | 1/10W | A | R902 | 1-249-437-11 | カーボン | 47K | 5% | 1/4W | A | |
| R687 | 1-216-073-00 | メタルク"レス"チツフ | 10K | 5% | 1/10W | A | R903 | 1-249-440-11 | カーボン | 82K | 5% | 1/4W | A | |

△印の部品、または△印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。

| 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 | 図面番号 | 部品コード | 部 品 名 | 備考 | 価格 |
|-------|--------------|----------------------|---------|-------------|------|-------|---------------|------------------------------|----|
| R904 | 1-249-437-11 | カーボン | 47K 5% | 1/4W | A | S1 | 1-554-920-11 | フ*ツシ スイッチ (AC テ*ンタ*ン) (1 キー) | D |
| R905 | 1-247-895-00 | カーボン | 470K 5% | 1/4W | A | S11 | 1-571-471-11 | フ*ツシ スイッチ (1 キー) | |
| R906 | 1-249-417-11 | カーボン | 1K 5% | 1/4W | A | S12 | 1-571-489-11 | スライト スイッチ | |
| R907 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K 5% | 1/4W | A | S501 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R908 | 1-249-419-11 | カーボン | 1.5K 5% | 1/4W | A | S502 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R909 | 1-249-421-11 | カーボン | 2.2K 5% | 1/4W | A | S503 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R910 | 1-215-418-00 | カーボン | 750 5% | 1/4W | A | S504 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R911 | 1-247-847-00 | カーボン | 4.7K 5% | 1/4W | A | S505 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R951 | 1-216-057-00 | メタル*レス*チツ | 2.2K 5% | 1/10W | A | S506 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R952 | 1-216-057-00 | メタル*レス*チツ | 2.2K 5% | 1/10W | A | S507 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R953 | 1-216-057-00 | メタル*レス*チツ | 2.2K 5% | 1/10W | A | S508 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R954 | 1-216-057-00 | メタル*レス*チツ | 2.2K 5% | 1/10W | A | S509 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R955 | 1-216-089-00 | メタル*レス*チツ | 47K 5% | 1/10W | A | S510 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R956 | 1-216-083-00 | メタル*レス*チツ | 27K 5% | 1/10W | A | S511 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R957 | 1-216-063-00 | メタル*レス*チツ | 3.9K 5% | 1/10W | A | S512 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R958 | 1-216-085-00 | メタル*レス*チツ | 33K 5% | 1/10W | A | S513 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R959 | 1-216-081-00 | メタル*レス*チツ | 22K 5% | 1/10W | A | S514 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R960 | 1-216-079-00 | メタル*レス*チツ | 18K 5% | 1/10W | A | S515 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R961 | 1-216-079-00 | メタル*レス*チツ | 18K 5% | 1/10W | A | S516 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R962 | 1-216-081-00 | メタル*レス*チツ | 22K 5% | 1/10W | A | S517 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R963 | 1-216-085-00 | メタル*レス*チツ | 33K 5% | 1/10W | A | S518 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R964 | 1-216-083-00 | メタル*レス*チツ | 27K 5% | 1/10W | A | S519 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R965 | 1-216-063-00 | メタル*レス*チツ | 3.9K 5% | 1/10W | A | S520 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R966 | 1-216-089-00 | メタル*レス*チツ | 47K 5% | 1/10W | A | S521 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R967 | 1-216-073-00 | メタル*レス*チツ | 10K 5% | 1/10W | A | S522 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R968 | 1-216-073-00 | メタル*レス*チツ | 10K 5% | 1/10W | A | S523 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R969 | 1-216-085-00 | メタル*レス*チツ | 33K 5% | 1/10W | A | S524 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R970 | 1-216-085-00 | メタル*レス*チツ | 33K 5% | 1/10W | A | S525 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R971 | 1-216-089-00 | メタル*レス*チツ | 47K 5% | 1/10W | A | S526 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R972 | 1-216-065-00 | メタル*レス*チツ | 4.7K 5% | 1/10W | A | S527 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R973 | 1-216-061-00 | メタル*レス*チツ | 3.3K 5% | 1/10W | A | S528 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| R974 | 1-216-061-00 | メタル*レス*チツ | 3.3K 5% | 1/10W | A | S530 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| RV101 | 1-224-249-XX | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 1K | D | S531 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| RV102 | 1-224-249-XX | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 1K | D | S532 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| RV201 | 1-224-249-XX | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 1K | D | S533 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| RV202 | 1-224-249-XX | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 1K | D | S534 | 1-554-303-21 | キー*ート スイッチ | A |
| RV301 | 1-230-344-11 | カーボン | ハン | タイコ 20K/20K | G | S535 | 1-570-974-11 | スライト スイッチ | B |
| RV302 | 1-230-313-00 | カーボン | ハン | タイコ 20K/20K | F | S536 | 1-553-206-00 | スライト スイッチ | E |
| RV601 | 1-226-772-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 4.7K | C | S851 | 1-516-778-XX | スライト スイッチ | D |
| RV602 | 1-226-703-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 10K | C | S901 | 1-570-883-11 | フ*ツシ スイッチ (2 キー) | D |
| RV603 | 1-228-995-00 | カーボン | ハンコチ | タイコ 22K | B | S902 | 1-570-883-21 | フ*ツシ スイッチ (2 キー) | D |
| RV604 | 1-228-995-00 | カーボン | ハンコチ | タイコ 22K | B | S903 | 1-570-771-11 | スイッチ | A |
| RV605 | 1-226-772-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 4.7K | C | T901 | △1-449-221-11 | テ*ンタ*ン トランス | R |
| RV606 | 1-228-994-00 | カーボン | ハンコチ | タイコ 10K | B | VC801 | 8-719-915-30 | FC53M | F |
| RV801 | 1-226-774-00 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 47K | C | X301 | 1-577-074-11 | スイショク シント*ウシ 122.912MHZ | J |
| RV802 | 1-226-703-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 10K | C | X501 | 1-567-775-11 | セラミック シント*ウシ 4.19MHZ | C |
| RV803 | 1-226-703-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 10K | C | X601 | 1-567-772-11 | セラミック シント*ウシ 4.19MHZ | B |
| RV951 | 1-237-433-21 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 470 | B | X801 | 1-567-816-11 | スイショク シント*ウシ 18.816MHZ | F |
| RV952 | 1-237-433-21 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 470 | B | X802 | 1-567-815-11 | スイショク シント*ウシ 22.579MHZ | F |
| RV953 | 1-237-091-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 100K | B | X803 | 1-567-814-11 | スイショク シント*ウシ 24.576MHZ | F |
| RV954 | 1-237-091-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 100K | B | | | | |
| RV955 | 1-230-870-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 10K | B | | | | |
| RV956 | 1-230-870-11 | メタル*レス | ハンコチ | タイコ 10K | B | | | | |
| RY301 | 1-515-683-11 | リレ (フ*ラスチック シール カ*タ) | | | H | | | | |
| RY302 | 1-515-683-11 | リレ (フ*ラスチック シール カ*タ) | | | H | | | | |

△印の部品、または△印付の点線で囲まれた部品は、安全性を維持するために、重要な部品です。従って交換時は、必ず指定の部品を使用して下さい。